










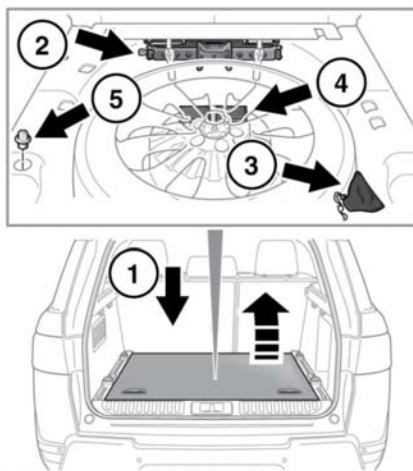
## NORME DI SICUREZZA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA RUOTA

Prima di sollevare il veicolo o cambiare una ruota, leggere e rispettare le seguenti avvertenze.

-  Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro, appartato rispetto alla carreggiata e lontano dal traffico.
-  Assicurarsi che il veicolo e il martinetto si trovino entrambi su un terreno pianeggiante e compatto. Non sollevare il veicolo se questo si trova su una grata metallica o su un tombino.
-  Inserire il freno di stazionamento e selezionare la posizione di parcheggio (P).
-  Assicurarsi che le sospensioni pneumatiche siano regolate sull'altezza fuoristrada.
-  Accendere i lampeggiatori di emergenza.
-  Verificare che le ruote anteriori si trovino in posizione di marcia rettilinea.
-  Staccare il rimorchio o la roulotte dal veicolo.
-  Verificare che tutti i passeggeri e gli animali siano scesi dal veicolo e si siano portati in un luogo sicuro, lontano dal traffico della strada.
-  Disporre il triangolo segnaletico a una distanza adeguata dietro il veicolo, rivolto verso i veicoli che sopraggiungono.

## KIT ATTREZZI

**Nota:** i tipi di attrezzi e le relative posizioni possono differire da quelli indicati nelle illustrazioni.



E151140

1. Pianale del vano di carico.
2. Martinetto.
3. Attrezzo di sollevamento assistito della ruota di scorta.
4. Kit attrezzi situato sotto la ruota di scorta. Vedere pagina 283, **RIMOZIONE DELLA RUOTA DI SCORTA**.
5. Adattatore per i dadi di fissaggio ruota antifurto.

**Nota:** esaminare occasionalmente il martinetto e pulire e ingrassare le parti soggette a movimento, in particolare la filettatura, per impedirne la corrosione.

**Nota:** prendere nota della posizione in cui è riposto ciascun attrezzo, in quanto è importante riporre gli attrezzi nella posizione corretta dopo l'uso.