


NORME DI SICUREZZA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA RUOTA

Prima di sollevare il veicolo o cambiare una ruota, leggere e rispettare le seguenti avvertenze.

- ⚠ Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro, appartato rispetto alla carreggiata e lontano dal traffico.**
- ⚠ Assicurarsi che il veicolo e il martinetto si trovino entrambi su un terreno pianeggiante e compatto. Non sollevare il veicolo se questo si trova su una grata metallica o su un tombino.**
- ⚠ Inserire il freno di stazionamento e selezionare la posizione di parcheggio (P).**
- ⚠ Assicurarsi che le sospensioni pneumatiche siano regolate sull'altezza fuoristrada.**
- ⚠ Accendere i lampeggiatori di emergenza.**
- ⚠ Verificare che le ruote anteriori si trovino in posizione di marcia rettilinea.**
- ⚠ Staccare il rimorchio o la roulotte dal veicolo.**
- ⚠ Verificare che tutti i passeggeri e gli animali siano scesi dal veicolo e si siano portati in un luogo sicuro, lontano dal traffico della strada.**
- ⚠ Disporre il triangolo segnaletico a una distanza adeguata dietro il veicolo, rivolto verso i veicoli che sopraggiungono.**

KIT ATTREZZI

***Nota:** i tipi di attrezzi e le relative posizioni possono differire da quelli indicati nelle illustrazioni.*

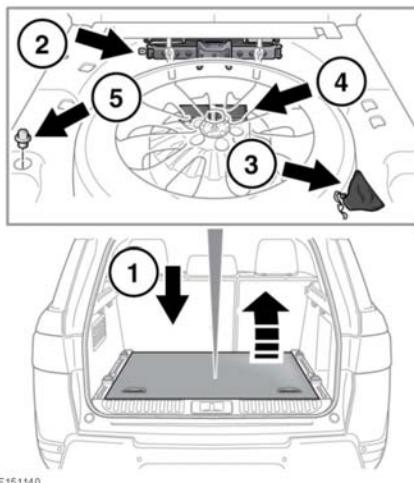

1. Pianale del vano di carico.
2. Martinetto.
3. Attrezzo di sollevamento assistito della ruota di scorta.
4. Kit attrezzi situato sotto la ruota di scorta. Vedere pagina 283, **RIMOZIONE DELLA RUOTA DI SCORTA**.
5. Adattatore per i dadi di fissaggio ruota antifurto.

***Nota:** esaminare occasionalmente il martinetto e pulire e ingrassare le parti soggette a movimento, in particolare la filettatura, per impedirne la corrosione.*

***Nota:** prendere nota della posizione in cui è riposto ciascun attrezzo, in quanto è importante riporre gli attrezzi nella posizione corretta dopo l'uso.*