


## DIMENSIONI

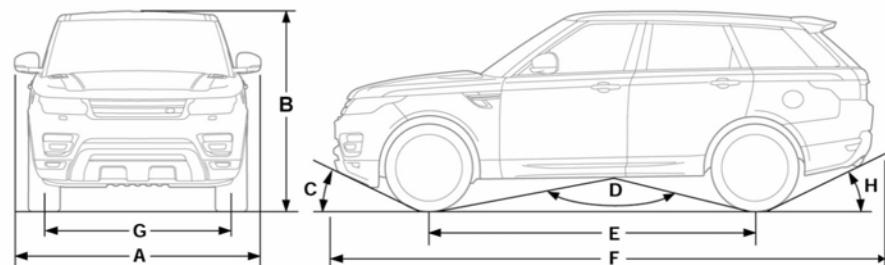

E150838

Rif.	Descrizione	mm (pol.)	Gradi
<b>A</b>	Larghezza (inclusi gli specchietti retrovisori)	2220	-
<b>B</b>	Altezza (altezza fuoristrada standard)	1780	-
<b>C</b>	Angolo di attacco <sup>1</sup>	-	24,3°
<b>D</b>	Angolo di dosso rampa (veicoli V6 diesel, V6 a benzina e V8 a benzina) <sup>1</sup>	-	141,2°
	Angolo di dosso rampa (veicoli V8 diesel) <sup>1</sup>	-	140,4°
<b>E</b>	Passo	2.923 (115)	-
<b>F</b>	Lunghezza	4850	-
<b>G</b>	Carreggiata - Anteriore	1690	-
	Carreggiata - Posteriore	1685	-
<b>H</b>	Angolo di uscita senza gancio di traino <sup>2</sup>	-	24,9°
<b>H</b>	Angolo di uscita con gancio di traino ad altezza regolabile <sup>1</sup>	-	14,7°
<b>H</b>	Angolo di uscita con gancio di traino ad attivazione elettrica (riposto)	-	24,9°
<b>H</b>	Angolo di uscita con gancio di traino ad attivazione elettrica (estrazio)	-	16,1°
-	Profondità di guado (altezza fuoristrada)	850 (33,46)	-
-	Altezza minima da terra <sup>3</sup>	213	-
-	Diametro di svolta (distanza tra i lati)	12.500 (492)	-