



**Per assicurarsi che le cinture di sicurezza dei sedili della terza fila siano utilizzate correttamente, consultare le avvertenze relative alle cinture di sicurezza anteriori e posteriori illustrate in precedenza in questa sezione del manuale dell'utente.**

Tutti i sistemi delle cinture di sicurezza dei sedili della terza fila presentano 2 linguette in metallo e 2 fibbie. Per allacciare correttamente la cintura di sicurezza di un sedile della terza fila è necessario:


1. Estrarre delicatamente la cintura di sicurezza e inserire la linguetta più piccola nella fibbia esterna. La fibbia esterna è identificata da un pulsante nero. Premere la linguetta nella fibbia fino ad avvertire uno scatto. Tirare la cintura verso l'alto per confermare che la fibbia è stata bloccata correttamente. Per sganciare la cintura di sicurezza, premere il pulsante nero.



**Se la cintura di sicurezza è attorcigliata a 180°, la linguetta non si allaccerà nella fibbia. Prima di continuare, rimuovere eventuali attorcigliamenti della cintura di sicurezza.**

2. Inserire la linguetta più grande nella fibbia interna. La fibbia interna è identificata da un pulsante rosso. Premere la linguetta nella fibbia fino ad avvertire uno scatto. Per sganciare la cintura di sicurezza, premere il pulsante rosso.

Le cinture di sicurezza dei sedili della terza fila possono essere nascoste quando non utilizzate. Con la cintura di sicurezza non inserita in nessuna delle fibbie, inserire le linguette nelle fessure posizionate nella parte posteriore del vano di carico.

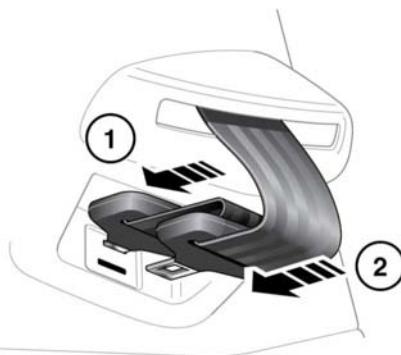

E163002

1. Linguetta piccola.
2. Linguetta grande.

## SIKUREZZA DELLE CINTURE



**Prestare attenzione a non contaminare il nastro con prodotti per la pulizia, olio o sostanze chimiche, in particolar modo con l'acido della batteria. È possibile pulire il nastro in modo sicuro con acqua e sapone neutro.**



**Se il nastro è logorato, contaminato o danneggiato, la cintura deve essere sostituita.**



**È essenziale sostituire l'intero complessivo dopo che è stato indossato in una grave collisione, anche se il danno non risulta evidente.**



**Se sulle cinture di sicurezza si rilevano danni, tracce di usura, tagli, difetti o segni di un funzionamento inadeguato, portare immediatamente il veicolo presso un concessionario Land Rover/riparatore autorizzato per un controllo. Non usare il veicolo se le cinture di sicurezza non funzionano correttamente.**