


COPERTURA DEL VANO DI CARICO

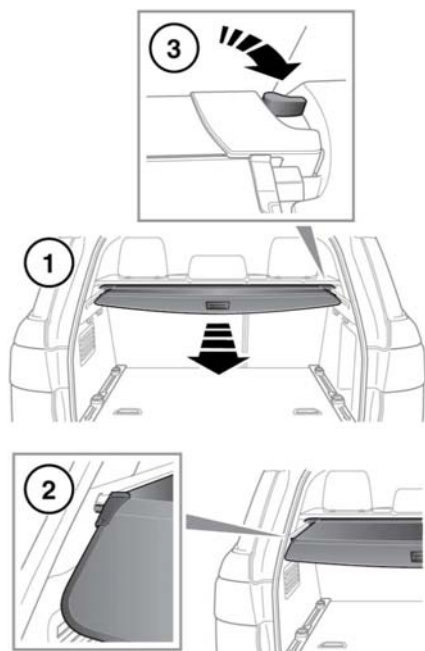

E150871

⚠ Non riporre la copertura dello spazio adibito al carico nel veicolo senza fissarla. In caso di incidente o di manovra brusca, il cofano vano di carico può causare lesioni gravi o mortali.

⚠ Non disporre mai oggetti sulla parte superiore della copertura del bagagliaio. In caso di incidente o di manovra brusca, gli oggetti non fissati possono causare lesioni gravi o mortali.

1. Tirare la parte rigida della copertura per srotolarla.

2. Innestare gli elementi dell'estremità nelle rientranze stampate nei fianchi del vano di carico.

Per ritrarre il cofano vano di carico, disimpegnarne le estremità dalle rientranze e lasciare che la parte morbida del cofano rientri nel proprio alloggiamento.

3. Per rimuovere il cofano, girare la leva di apertura per sbloccare il complessivo e disinserire i perni dalle prese.



Per evitare lesioni, il cofano del vano di carico non deve essere lasciato nella posizione di installazione quando i sedili della terza fila sono occupati.



Rimuovere il cofano vano di carico prima di spostare i sedili.



Non tentare di sollevare i sedili della seconda fila nella posizione eretta né inclinarli per accedere alla terza fila quando il cofano vano di carico è riposto dietro la seconda fila, per impedire il verificarsi di danni.

Per rimontare il cofano, inserire il lato sinistro del complessivo nelle rientranze, inserire il lato destro, quindi spingere verso il basso per fissarlo in posizione fino a quando non si avverte uno scatto.