


USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

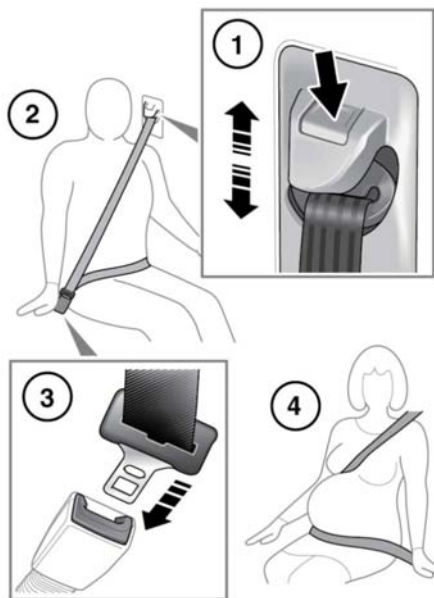

E 140967

1. Regolazione dell'altezza della cintura di sicurezza:

premere per rilasciare il fermo. Con il fermo premuto, spostare il meccanismo scorrevole verso l'alto o verso il basso, fino all'altezza desiderata. Assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio si sia innestato.

La cintura di sicurezza posizionata correttamente deve passare trasversalmente alla clavicola, al centro tra il collo e l'estremità della spalla.

Se possibile, i passeggeri dei sedili posteriori devono regolare la posizione del proprio sedile in modo che la cintura di sicurezza passi trasversalmente sulla spalla senza premere sul collo.



Prima di iniziare la guida, assicurarsi che l'altezza sia regolata correttamente e che il meccanismo sia bloccato in posizione.



Si sconsiglia l'uso di fermi o dispositivi che possano causare allentamenti nel sistema delle cinture di sicurezza.



Non devono essere apportate modifiche o aggiunte, da parte dell'utente, che impediscano l'entrata in funzione dei dispositivi di regolazione delle cinture di sicurezza per recuperare il lasco o che impediscano la regolazione del complessivo della cintura di sicurezza per recuperare il lasco.

2. **Per indossare la cintura di sicurezza:** estrarre la cintura con un movimento scorrevole e assicurarsi che l'altezza della cintura, il sedile e la posizione dell'occupante sul sedile siano corretti.




Le cinture di sicurezza sono state progettate per sostenere la struttura ossea del corpo e devono essere indossate in posizione abbassata, trasversalmente alla parte anteriore del bacino oppure sul grembo, sul petto e sulle spalle, a seconda del caso; evitare di indossare il tratto della cintura destinato a fasciare il grembo sulla regione addominale.





Regolare le cinture di sicurezza con la massima aderenza, senza trascurare il comfort, in modo che possano fornire il livello di protezione per il quale sono state progettate. Una cintura di sicurezza allentata offre una protezione di gran lunga ridotta a chi la indossa.



Non indossare la cintura di sicurezza con le cinghie attorcigliate.

 Ogni complessivo della cintura di sicurezza deve essere utilizzato da un solo occupante. È pericoloso allacciare la cintura di sicurezza intorno a un bambino seduto in grembo a un passeggero.

 Gli occupanti dei sedili anteriori non devono viaggiare con lo schienale eccessivamente inclinato. Così facendo, infatti, la protezione offerta dalla cintura di sicurezza risulta ridotta.


 Non collocare alcun oggetto tra il corpo e la cintura di sicurezza nel tentativo di attutire l'impatto in caso di incidente. Può risultare pericoloso e ridurre l'efficacia della cintura di sicurezza nella prevenzione delle lesioni.

3. Per allacciare la cintura di sicurezza: con la cintura di sicurezza correttamente posizionata, inserire la linguetta metallica nella fibbia più vicina. Premere fino ad udire uno scatto.


Per sganciare la cintura di sicurezza, premere il pulsante rosso.

Nota: per sganciare la cintura di sicurezza, è consigliabile afferrare e trattenere la cintura prima di premere il pulsante di sbloccaggio. In questo modo, si eviterà che la cintura si ritragga troppo rapidamente.

4. Uso della cintura di sicurezza in gravidanza: posizionare il nastro inferiore in maniera comoda, trasversalmente ai fianchi e sotto l'addome. La parte diagonale della cintura di sicurezza deve essere posizionata tra i seni e sul lato dell'addome, come mostrato in figura. Verificare che la cintura di sicurezza non sia allentata o attorcigliata.

 Posizionare la cintura di sicurezza in modo corretto, per la sicurezza sia della madre che del feto. Non indossare mai solo il nastro inferiore e non viaggiare mai sedute sullo stesso utilizzando solo il nastro superiore. Entrambe queste operazioni sono estremamente pericolose e possono aumentare il rischio di lesioni gravi in caso di incidente o di frenata brusca.

Cinture di sicurezza dei sedili della terza fila

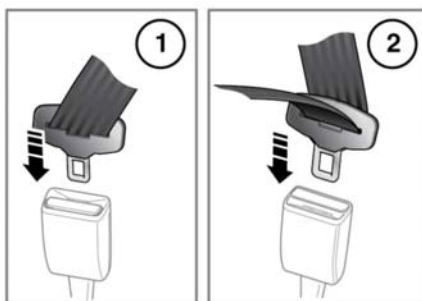

E163001