
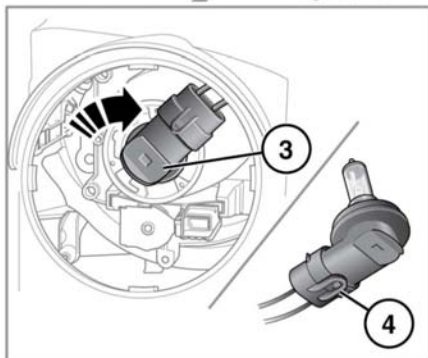


ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

- ❗ Не прикасайтесь пальцами к таким лампам. Для их снятия и установки всегда пользуйтесь тканью. При необходимости очистите лампу этиловым спиртом, денатурированным метиловым спиртом, для удаления следов пальцев.

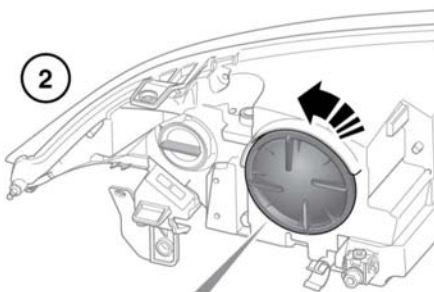

E 151046

1. Отсоедините фару, чтобы получить доступ. См. **286, СНЯТИЕ ФАРЫ**.
2. Снимите крышку в задней части блок-фары. Поверните ее против часовой стрелки.



Примечание: Запомните расположение центрирующих выступов на крышке, т.к. это поможет при установке.

3. Поверните патрон лампы по часовой стрелке, чтобы извлечь ее из фары.

Примечание: Запомните расположение центрирующих выступов на патроне лампы, т.к. это поможет при установке.

4. Освободите лампу из фиксаторов и извлеките ее.
5. Для установки вставьте новую лампу и повторите вышеописанные процедуры в обратном порядке.

ЗАМЕНА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

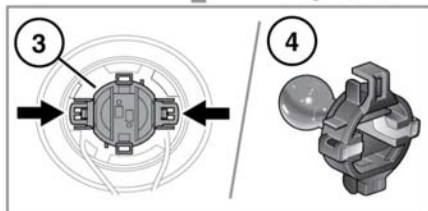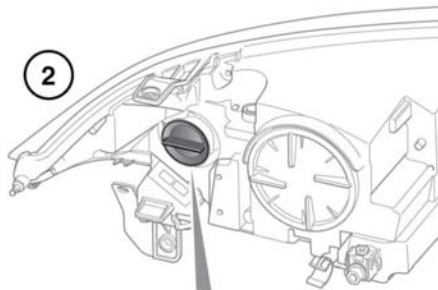

E 151051

1. Отсоедините фару, чтобы получить доступ. См. **286, СНЯТИЕ ФАРЫ**.
2. Поверните и снимите крышку.