


ЗАМЕНА ЛАМП ФАР


Комбинированные блок-фары с ксеноновыми и галогенными лампами

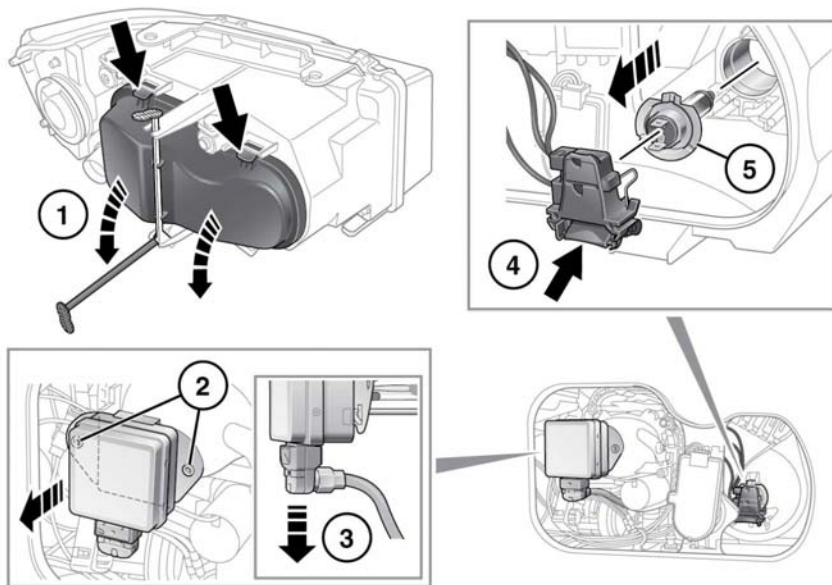

E136812

1. Отстегните рычаг блокировки, нажмите на два выступа и снимите крышку.
2. Снимите два крепежных болта, затем снимите блок ксеноновой лампы.
3. Отсоедините разъем от блока ксеноновой лампы.
4. Отсоедините разъем от галогенной лампы.
5. Отсоедините фиксатор галогенной лампы и снимите ее с блок-фары.

Фары только с галогенными лампами

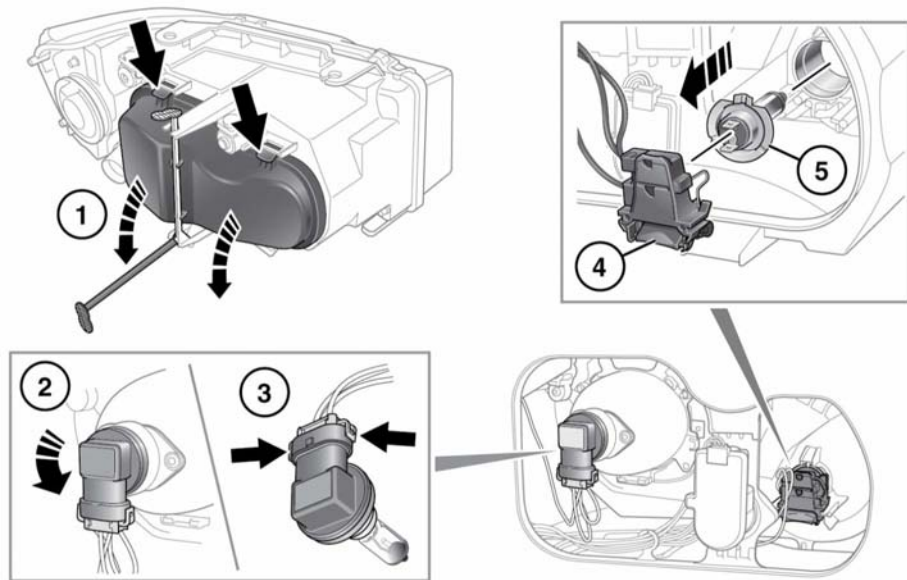

1. Отстегните рычаг блокировки, нажмите на два выступа и снимите крышку.

2. Отсоедините разъем галогенной лампы ближнего света от лампы.

! Не прикасайтесь пальцами к таким лампам, для их снятия и установки всегда пользуйтесь тканью. При необходимости очистите лампу этиловым спиртом, денатурированным метиловым спиртом, для удаления следов пальцев.

3. Отсоедините фиксатор галогенной лампы и снимите ее с блок-фары.

4. Отсоедините разъем галогенной лампы дальнего света от лампы.

5. Отсоедините фиксатор галогенной лампы и снимите ее с блок-фары.