



Для установки на место приподнимите крышку и убедитесь, что два выступа в нижней кромке заходят в отверстия в панели кузова.

3. Поверните каждый фиксатор на 90 градусов против часовой стрелки подходящим инструментом.
4. Снимите крышку.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА СТОЯНКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

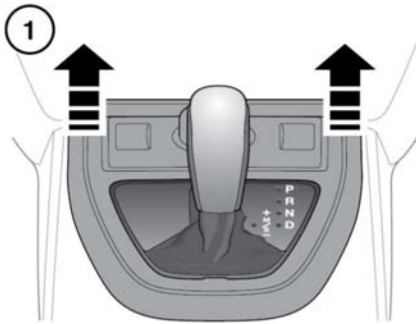

E161276



Убедитесь в том, что автомобиль закреплен с помощью противооткатных колодок, включите электронный стояночный тормоз (EPB) или сильно нажмите на педаль тормоза. Несоблюдение этого требования может привести к неожиданному движению автомобиля и стать причиной серьезных травм или смерти.

Если не удастся переместить селектор из положения **P** (например, из-за неисправности системы или разряда аккумуляторной батареи), выключите тормоз следующим образом:

1. Снимите рукоятку рычага переключения передач и отсоедините панель облицовки селектора на центральной консоли.
2. Поднимите пальцем желтый выступ на передней части узла селектора. Удерживая выступ в этом положении, переместите селектор в положение нейтрали (**N**).
3. Установите панель облицовки селектора на центральную консоль и установите рукоятку рычага переключения передач.