

3. Se il seggiolino per bambini è dotato di una cinghia di ancoraggio superiore, verificare che sia fissata correttamente ai punti di ancoraggio superiori sul retro dei sedili.

Verificare che il sistema di ritenuta per bambini sia fissato in modo sicuro. Per questa prova, cercare di tirare il seggiolino allontanandolo dal sedile e provare a ruotarlo lateralmente. Anche se il sistema di ritenuta all'apparenza è sicuro, si dovranno comunque controllare ancora visivamente i punti di ancoraggio per verificare che siano fissati correttamente.

Nota: verificare sempre che, se è prevista una cinghia di ancoraggio superiore, questa sia installata e serrata correttamente.


PUNTI DI ANCORAGGIO

AVVERTENZA: i punti di ancoraggio per bambini sono stati progettati per sostenere solo i carichi esercitati da sistemi di ritenuta per bambini montati in modo corretto. Non utilizzare mai tali punti di ancoraggio per le cinture di sicurezza per adulti per attaccarvi imbracature o per fissare al veicolo altri oggetti o attrezzature.

Seguire sempre le istruzioni del produttore del seggiolino o del sistema di ritenuta per bambini per il montaggio delle cinghie di ancoraggio.

Per montare il seggiolino o il sistema di ritenuta per bambini, fare passare sempre la cinghia di ancoraggio sopra la sommità dello schienale e sotto il poggiatesta.

Qualora si debba montare un seggiolino o un sistema di ritenuta per bambini sul posto a sedere centrale, il bracciolo centrale deve essere riposto nel suo alloggiamento (ripiegato nel sedile).

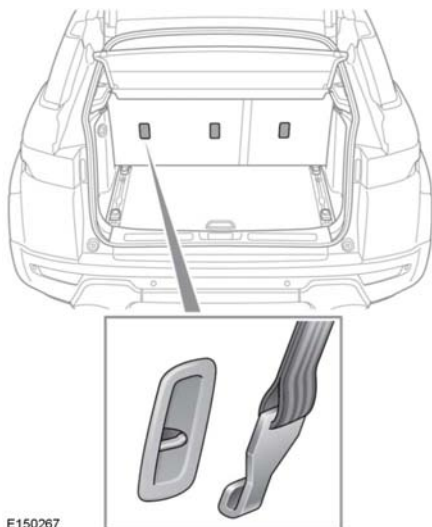

E150267

Il veicolo potrebbe essere dotato di punti di ancoraggio sul retro dei telai dei sedili della seconda fila. Utilizzare i punti di ancoraggio per fissare le cinghie dei seggiolini o dei sistemi di ritenuta per bambini.

Nota: è previsto un punto di ancoraggio per la posizione centrale del sedile. Non utilizzare questo punto di ancoraggio con un seggiolino per bambini ISOFIX.

MONTAGGIO DEI SISTEMI DI RITENUTA DEI BAMBINI CON PUNTI DI ANCORAGGIO

1. Montare il sistema di ritenuta per bambini saldamente su uno dei posti a sedere posteriori.
2. Fare passare la cinghia di ancoraggio sopra lo schienale del sedile e sotto il poggiatesta.
3. Fissare il gancio della cinghia di ancoraggio al punto di ancoraggio sullo schienale del sedile. Assicurarsi che il gancio della cinghia di ancoraggio sia orientato correttamente.

4. Serrare la cinghia di ancoraggio seguendo le istruzioni del produttore.