


NORME DI SICUREZZA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA RUOTA

Prima di sollevare il veicolo o cambiare una ruota, leggere e rispettare le seguenti avvertenze.

-  Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro, appartato rispetto alla carreggiata e lontano dal traffico.
-  Verificare che il veicolo sia appoggiato su un terreno compatto e pianeggiante.
-  Inserire il freno di stazionamento. Inserire la posizione P (parcheggio) sui veicoli con cambio automatico, selezionare la prima marcia o la retromarcia sui veicoli con cambio manuale.
-  Accendere i lampeggiatori di emergenza.
-  Assicurarsi che le ruote anteriori siano in posizione di marcia rettilinea e inserire il bloccasterzo.
-  Scollegare dalla vettura il rimorchio/la roulotte.
-  Assicurarsi che tutti i passeggeri e gli animali siano scesi dal veicolo e che si trovino in un luogo sicuro, lontano dall'autostrada.
-  Disporre il triangolo segnaletico a una distanza adeguata dietro il veicolo, rivolto verso i veicoli che sopraggiungono.

KIT ATTREZZI

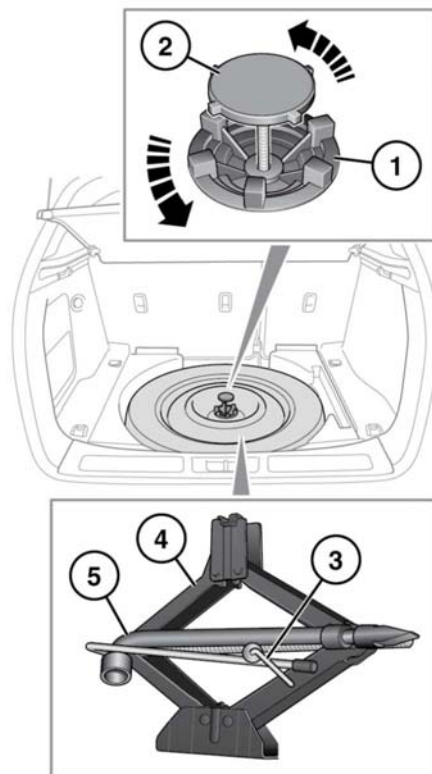

1. Anello di bloccaggio della ruota di scorta.
2. Bullone di fissaggio della ruota di scorta.
3. Bullone di fissaggio del kit attrezzi.
4. Martinetto.
5. Chiave a tubo per ruota.

 **Dopo l'utilizzo, gli attrezzi e il cric devono essere riposti correttamente nel vano portaoggetti.**

Nota: esaminare occasionalmente il martinetto e pulire e ingrassare le parti soggette a movimento, in particolare la filettatura, per impedirne la corrosione.