

## SICHERHEITSHINWEISE ZUM RADWECHSEL

Vor dem Anheben des Fahrzeugs bzw. vor einem Radwechsel sicherstellen, dass die folgenden Warnhinweise gelesen und eingehalten werden:

- ⚠ Immer an einem sicheren Ort abseits von Straße und Verkehr anhalten.
- ⚠ Darauf achten, dass der Untergrund sowohl unter dem Fahrzeug als auch unter dem Wagenheber eben ist.
- ⚠ Die elektronische Feststellbremse (EPB) betätigen, und den Wählknopf auf Parken (P) stellen.
- ⚠ Sicherstellen, dass das Fahrzeug auf Geländehöhe eingestellt ist. **NUR DANN KANN DER WAGENHEBER AM HEBEPUNKT ANGESETZT WERDEN.**
- ⚠ Die Warnblinkanlage einschalten.
- ⚠ Darauf achten, dass die Vorderräder in Geradeausstellung gerichtet sind und das Lenkradschloss einrastet.
- ⚠ Anhänger bzw. Wohnwagen vom Fahrzeug trennen.
- ⚠ Sicherstellen, dass alle Personen und Tiere das Fahrzeug verlassen und sich an einen sicheren Ort abseits der Straße begeben.
- ⚠ Ein Warndreieck im vorgeschriebenen Abstand hinter dem Fahrzeug und in Richtung des nachfolgenden Verkehrs aufstellen.
- ⚠ Vor dem Anheben des Fahrzeugs das Reserverad heraus nehmen. Auf diese Weise wird das angehobene Fahrzeug nicht destabilisiert.
- ⚠ Zwischen Wagenheber und Boden bzw. zwischen Wagenheber und Fahrzeug dürfen sich keine Gegenstände befinden.


⚠ **WARNUNG – NIEMAND DARF SICH TEILWEISE ODER GANZ UNTERHALB EINES FAHRZEUGS BEFINDEN, DAS VON EINEM WAGENHEBER ABGESTÜTZT WIRD.**

⚠ Die Radmuttern vorsichtig lösen. Der Radmutternschlüssel kann abrutschen, wenn er nicht richtig angesetzt wird, und die Radmuttern können plötzlich nachgeben. Jede unvorhergesehene Bewegung kann zu Verletzungen führen.

⚠ Beim Anheben des Notrads und Abnehmen des beschädigten Rads vorsichtig vorgehen. Die Räder sind schwer, und falscher Umgang damit kann zu Verletzungen führen.

## WERKZEUGSATZ

*Hinweis:* Die Position und die Art der Werkzeuge können von den Abbildungen abweichen.

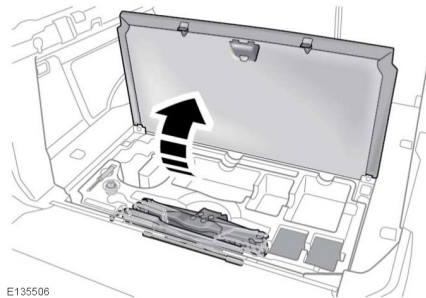

**5-Sitzer:** Der Werkzeugsatz befindet sich unter einer Abdeckung im Boden des Laderaums.