

# Проверка уровней рабочих жидкостей

Land Rover рекомендует:

**Castrol EDGE Professional**




## ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

⚠ Работа двигателя без охлаждающей жидкости приводит к серьезному повреждению двигателя.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке следует проверять не реже одного раза в неделю (или чаще при большом пробеге или эксплуатации в тяжелых условиях). Проверяйте уровень только на холодной системе.

Проверяйте, чтобы охлаждающая жидкость оставалась на уровне между отметками "COLD FILL RANGE" (ДИАПАЗОН ЗАПРАВКИ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ), расположенными сбоку расширительного бачка. Не обращайтесь внимания на охлаждающую жидкость, видимую в верхней части бачка

Если уровень упал внезапно или значительно, необходимо провести проверку автомобиля при помощи квалифицированного специалиста.

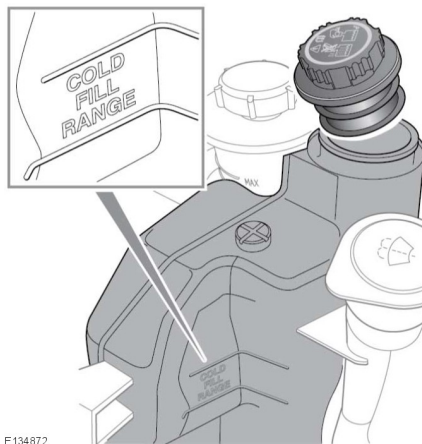

## ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

- ⚠ Не снимайте крышку наливной горловины на горячем двигателе – струя пара или горячей жидкости может привести к тяжелым травмам.
- ⚠ Не допускайте попадания антифриза на горячий двигатель - это может привести к возгоранию.
- ⚠ Отворачивайте крышку наливной горловины медленно, чтобы стравить давление перед полным снятием крышки.
- ⚠ Жидкость системы охлаждения токсична; ее проглатывание может привести к гибели. Храните емкости с жидкостью системы охлаждения закрытыми, в недоступном для детей месте. При подозрении на случайное проглатывание немедленно обратитесь за медицинской помощью.