


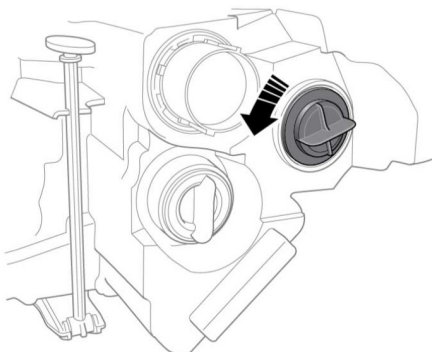



E156199

Снятие правой лампы:

Чтобы освободить пространство для доступа, выполните процедуру перемещения правой блок-фары.

Снимите корпус лампы указателя поворота в задней части блок-фары, повернув его против часовой стрелки, чтобы высвободить лампу.

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА

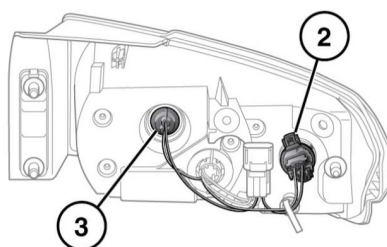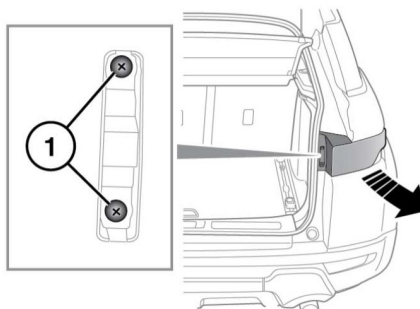

E150361

1. Снимите 2 фиксатора.

2. Указатель поворота:

- Для снятия патрона нажмите на внешние выступы черного пластикового блока и извлеките патрон из корпуса.
- Нажмите на механизм разблокировки, отделяя разъем от патрона.
- Установка осуществляется в обратной последовательности. Убедитесь, что механизм блокировки разъема нажат, а лампа надежно закреплена в корпусе противотуманного фонаря.