





安装系带锚固儿童约束装置

 **警告：**儿童约束锚固件的设计，旨在承受由正确安装的儿童约束装置所带来的负荷。因此在任何情况下，不得用于固定成人安全带或线束，或是用于连接其他物品或设备。


 安装系带时，请务必遵守儿童座椅或约束系统制造商的说明。

 安装儿童座椅或约束系统时，务必让系带穿过椅背上方以及头枕下方。

 如欲将儿童座椅或约束系统安装到中间座椅位置，则中间扶手必须位于收起位置（折叠到座椅）。

您车辆的锚固点可能装配在第二排座椅的背面。它们用于固定儿童座椅或约束系统的系带。

注意：中间座椅位置装配有系带锚固件。使用 ISOFIX 儿童座椅时，不得使用此锚固位置。

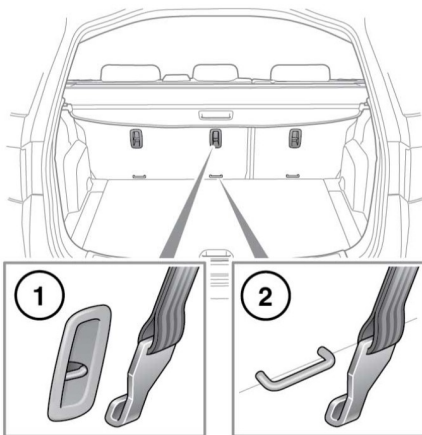

E163146

系带锚固点位置：

1. 固定后排座椅。
2. 可滑动后排座椅。

如下所示安装系带：

1. 将儿童约束装置牢靠地安装在一个后座椅上。
2. 让系带穿过座椅靠背上方以及头枕下方，使其位于座椅靠背与载货区盖板之间。
3. 将系带钩连接至座椅靠背部的系带锚固点。如图所示，确保系带钩朝向正确的方向。
4. 按照制造商的说明来紧固束带。

注意：对于配备有可滑动座椅的 5 座车辆，载货区地板应抬起并向后移动。这是为了方便接触到系带锚固点。应在连接系带之后更换载货区地板。

仅限澳大利亚车辆

对于配备有可滑动后排座椅的 5 和 7 座车辆，应首先将座椅调整到最前的位置，然后再连接系带。然后应将座椅返回到最后的位置以帮助安装儿童座椅。