

- 小心遵照执行约束系统制造商提供的说明。
- 每次旅行时，针对每个孩子调整安全束带。
- 确保已消除成人安全带的所有松弛现象。
- 当安装 ISOFIX 座椅时，请务必连接顶部系带（如果适用于座椅类型）。
- 如果头枕影响到儿童约束装置的安装，则取下头枕并将其存放在安全位置。请参阅 **23**, 后头枕。  
当拆下儿童座椅时，务必重新安装头枕。
- 务必检查儿童约束装置的安全性。
- 在配备支柱的儿童座椅上，调整支柱以便使其牢靠位于地板上。
- 不得给孩子穿着过于厚重的衣物，或把任何物品/衬垫放在儿童与约束系统之间。
- 定期检查儿童约束装置的安装及其状况。如果连接不牢靠，或者可见磨损/损害迹象，请立即更换约束装置。
- 给孩子树立一个好的榜样 - 务必系好您的安全带。
- 确保已经调整好安全带上的所有安全带定位滑块，以使在系紧安全带后腰带中没有任何松弛。

## 增高座椅

如果儿童体型过大不适合儿童安全座椅，又因太小无法安全适用三点束带，建议采用儿童增高座椅以达到最大的安全性。请按照制造商的说明安装和使用，然后调整安全带使其搭配。

## 安装 ISOFIX 儿童约束装置




不要试图将 ISOFIX 约束装置安装在后排中间座椅位置。锚固杆并非设计为把 ISOFIX 约束装置固定在此位置。



若约束未正确固定，碰撞或紧急制动时儿童受伤的风险极高。

ISOFIX 锚固儿童座椅只可以安装到第二排座椅的外侧座椅位置。

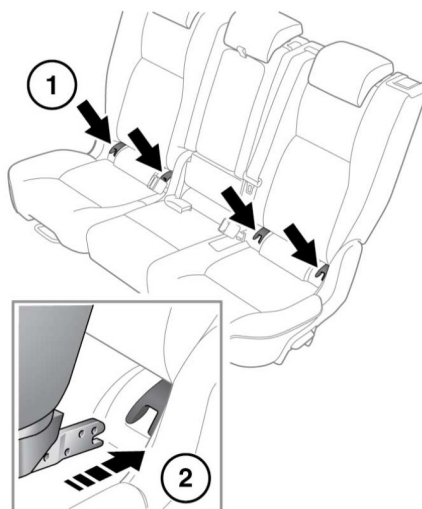

E163865

安装 ISOFIX 儿童座椅：

1. 找到 ISOFIX 锚固杆（如已安装），然后卸下盖板。
2. 将儿童座椅滑入到位，然后将锁定装置连接到 ISOFIX 锚固杆。

如果儿童座椅安装了上系带，请参阅 **32**, 安装系带锚固儿童约束装置。

测试儿童约束装置的安全性。测试时，尝试左右来回扭转儿童座椅或将其从车辆座椅上拉开。即使约束装置看起来安全牢靠，您也应该目测检查锚固点以确保其安装正确。

**注意：**始终确保在有顶端系带时，已正确装妥绑紧。