

 在发动机舱内开展工作之前，请取下金属手链和珠宝饰品。

 发动机在运行时，或者在车辆点火打开的情况下，不要触摸电气导线或部件。

 不要让工具或车辆金属零件与蓄电池导线或端子接触。

燃油系统

 除非经由具有资质的车辆维修技术人员操作，否则任何情况下都不应拆除或替换燃油系统的任何元件。

 确保火花和明火远离发动机舱。

 穿戴防护服，可行情况下，佩戴由不透水材料制作的手套。

有毒液体

机动车内采用的液体具有毒性，不应吞服或接触伤口。

为了您自身的安全，请务必阅读并遵守印制在标签和容器上的所有说明。


用过的发动机机油

长期接触发动机机油可导致严重的皮肤病，包括皮炎和皮肤癌。务必在接触后进行彻底冲洗。



造成排水、水管和土壤污染是违法行为。请使用授权的废料处理站点处理使用过的机油和有毒化学物。

打开发动机盖

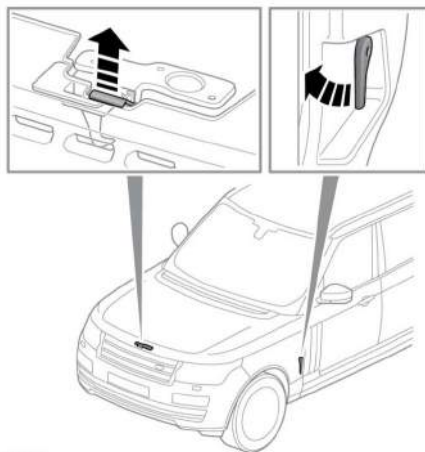

E142618

1. 拉动位于左前脚坑内发动机罩释放杆。
2. 提起位于机罩前中心点下方的发动机罩安全锁扣杆，然后升起发动机罩。

关闭发动机盖

 请勿在发动机盖仅由安全锁扣固定的情况下驾驶车辆。

1. 放下发动机罩直至安全锁扣扣上为止。用双手向下按压发动机盖，直到锁扣咔嗒一声合入。
2. 通过用力提起发动机盖前缘来确认两个锁扣是否已啮合到位。