


POINTS D'ANCRAGE ISOFIX




Les deux sièges latéraux de la deuxième rangée, à l'arrière du véhicule, sont équipés pour l'installation de dispositifs de retenue ISOFIX.

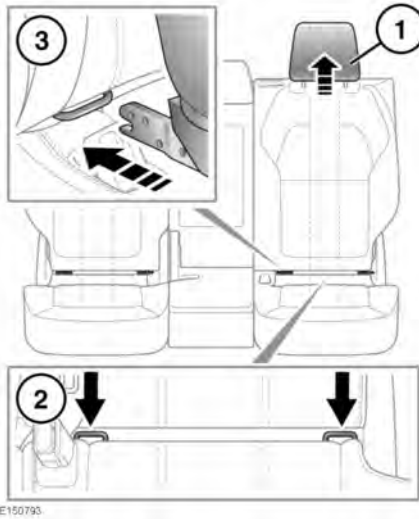

Ce symbole figure sur l'étiquette cousue sur les sièges pour indiquer l'emplacement des ancrages inférieurs ISOFIX.

Pour installer un siège enfant ISOFIX :

1. Soulevez ou retirez l'appuie-tête.
2. Des points d'ancrage ISOFIX se trouvent dans le pli des sièges.
3. Faites glisser le mécanisme de verrouillage du siège enfant dans le point d'ancrage.
4. Des points d'ancrage hauts ont été montés derrière les deux sièges extérieurs de la deuxième rangée.
5. Fixez la sangle sur le point d'ancrage et serrez-la à fond.

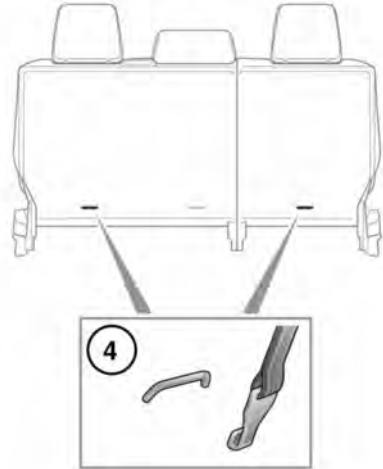

Remarque : vérifiez toujours que la sangle supérieure, le cas échéant, est bien installée et ajustée.

Testez la fixation du dispositif de retenue pour enfant. Pour ce faire, essayez de faire bouger le siège enfant d'un côté à l'autre et tirez-le fermement pour l'éloigner du siège. Même si le dispositif de retenue vous semble bien fixé, inspectez les points d'ancrage pour vérifier que le dispositif est bien attaché.



N'essayez pas de monter un dispositif de retenue ISOFIX sur le siège central de la deuxième rangée. Les barres d'ancrage n'ont pas été conçues pour recevoir un dispositif de retenue ISOFIX à cet emplacement.



Si le siège enfant n'est pas ancré correctement, l'enfant risque de se blesser en cas de collision ou au cours d'un freinage d'urgence.