


LADERAUMABDECKUNG



E160871

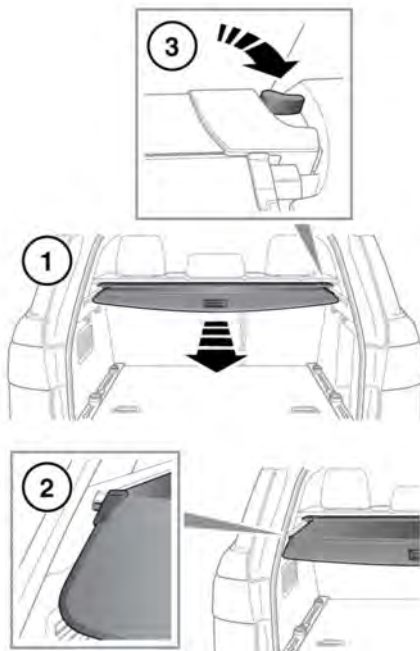

Die Laderaumabdeckung nicht ungesichert in das Fahrzeug legen. Bei einem Unfall oder einem plötzlichen Manöver könnte die Laderaumabdeckung schwere bzw. tödliche Verletzungen verursachen.



Niemals Gegenstände auf die Laderaumabdeckung legen. Während eines Unfalls oder plötzlichen Manövers können lose Gegenstände zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.

1. Am steifen Teil der Rollabdeckung ziehen, um sie auszurollen.
2. Die Endstücke in die Aussparungen an den Seiten des Laderaums einrasten.

Um die Laderaumabdeckung einzuziehen, die Enden aus den Aussparungen herausnehmen und den flexiblen Teil der Abdeckung in das Gehäuse einrollen lassen.

3. Um die Abdeckung zu entfernen, zum Lösen am Entriegelungshebel drehen und die Stifte aus den Aufnahmen lösen.



Zur Vermeidung von Verletzungen darf die Laderaumabdeckung nicht eingebaut bleiben, wenn die Sitze in der dritten Reihe belegt sind.



Die verstaute Laderaumabdeckung herausnehmen, bevor die Sitze bewegt werden.



Nicht versuchen, die Sitze der zweiten Reihe in die aufrechte Position zu verstellen oder für den Zugang zur dritten Sitzreihe nach vorn zu klappen. Wenn die Laderaumabdeckung hinter den Sitzen der zweiten Reihe verstaute ist, kann dies zu Beschädigungen führen.

Zum Wiedereinbau der Abdeckung die linke Seite der Baugruppe in die Aussparungen einsetzen. Die rechte Seite einsetzen und nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.