


2. Eine Heckklappen-Entriegelungstaste drücken.
3. Die Heckklappe elektrisch entweder vollständig oder auf die zuvor eingestellte Position öffnen.
4. Die Schließaste drücken und loslassen.
5. Die Heckklappe sich elektrisch vollständig schließen lassen.

Der programmierte Heckklappen-Positionsspeicher ist nun wiederhergestellt.

AUSTAUSCH DER BATTERIE DER SCHLÜSSELFERNBEDIENUNG

Muss die Batterie ausgetauscht werden, ist die Reichweite erheblich verringert, und auf dem Informationsdisplay wird die Meldung **SMART KEY BATTERIE SCHWACH** angezeigt.

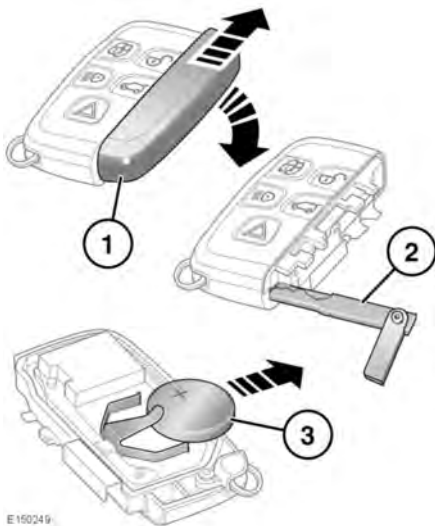

E150249

Auswechseln der Batterie:

1. Abdeckung durch Schieben in die Richtungen der Pfeile entfernen.

2. Mit der Notschlüsselklinge das Gehäuse des Smart Key öffnen.
3. Eine neue und unbenutzte Batterie vom Typ CR2032 (über einen Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich) mit dem Pluszeichen (+) nach oben einlegen.

Hinweis: Die neue Batterie möglichst nicht berühren. Feuchtigkeit/Fett von den Fingern kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen und die Kontakte korrodieren.

Hinweis: Falls die Batteriewarnung nicht erlischt, weist dies darauf hin, dass die Ersatzbatterie nicht neu und unbenutzt ist.

Die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.



Batterieentsorgung: Altbatterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten. Informieren Sie sich bei einem Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb und/oder der zuständigen Behörde über die vorschriftsmäßige Entsorgung.