

## 外部

- ❗ 接受洗车服务时, 为防止损坏您的车辆, 请确保建议他们按照《车主手册》中所含的清洁说明进行操作。
- ❗ 清洗车辆之前, 用软管清除掉泥土和脏物形成的所有大堆积物。
- ❗ 某些高压清洗系统的压力足以穿透车门和车窗密封, 并对车辆装饰和车门门锁造成损害。切勿将喷射水流直接对准发动机进气格栅、加热器进气格栅、车身密封部位 (车门、天窗、车窗等), 或任何可能遭到损坏的元件 (灯、后视镜、外部饰板等)。
- ❗ 某些高压清洗系统的压力足以损坏车轮和制动系统。切勿正对车轮或制动器喷水。
- ❗ 不要在发动机舱区域使用动力清洗系统。
- ❗ 清洗车辆外部之后 (尤其是使用高压水枪的情况), 建议驾车行驶一小段路, 让制动器干燥。
- ❗ 诸如鸟粪等具有腐蚀性的物质会损坏车辆漆面, 应该尽快清除。
- ❗ 只采用经许可的车辆清洗产品。
- ❗ 不要将上光剂涂到保险杠外罩未喷漆的区域。上光剂会附着在花纹面上。

## 传感器和摄像头

- ❗ 洗车时, 不要将高压水直接喷向传感器和摄像头。不得使用研磨性材料或坚硬/锐利的物品清洁传感器和摄像头。仅采用经许可的车辆清洗剂。

驻车辅助系统和驻车辅助传感器应保持清洁, 以保持准确性和性能。

需要时, 应使用含有少量玻璃清洁产品的布清洁摄像头。

## 车身底部维护

定期用清水冲洗车身底部, 尤其要注意泥土与脏物残留积聚的区域。

如果检测到损伤或腐蚀, 请尽快让经销商/授权维修厂对车辆进行检查。


## 发动机舱

- ❗ 不得在发动机舱内使用高压清洗设备或蒸汽清洁器。
- ❗ 始终确保制动液储液罐保持干燥。只可使用清洁的干布来清洁制动液储液罐盖和储液罐。

## 越野行驶后

- ❗ 确保进气口周围区域和前格栅干净, 不存在残留脏物。尤其要留意下格栅和散热器。疏忽这一点可能会造成发动机过热, 导致发动机严重损坏。

确保在越野行驶之后尽快清洗车辆底部。拆下并清洁备胎以及安装备胎罩的位置。请参阅 **180, 拆卸备胎**。

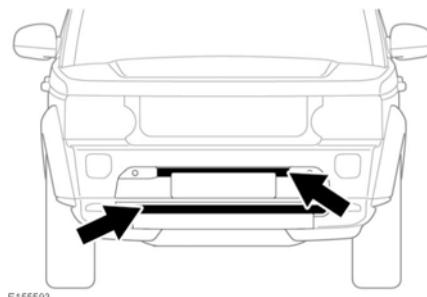

利用软管将清洗水穿过前保险杠（箭头所指）射入，以清除散热器和空调冷凝器上的泥土。

## 合金车轮

 仅使用经认可的车轮清洁产品。

## 内部

 某些清洁产品含有有害物质，可能损坏车内饰，如果使用不当，可能会损害人体健康。确保您已仔细阅读制造商的说明。

 接受洗车服务时，为防止损坏您的车辆，请确保建议他们按照《车主手册》中所含的清洁说明进行操作。

## 清洁开关和控件

 在清洁开关或控制装置时，使用柔软干燥的无绒布。在操作时切勿使用过大的压力。

 切勿将液体直接喷洒到开关和控制装置的表面。

 切勿使用化学剂、溶液或家用清洁产品。

 在清洁时，切勿让锋利或磨蚀性物件接触部件。

## 织物内饰

 不要给仪表板上光。上光表面会反光，可能会给驾驶者的视线形成干扰。

用温水和非清洁剂型肥皂清洗塑料或织物表面，然后用软布擦干。

## 皮革内饰

 只能使用皮革专用的清洁产品。不要使用化学、酒精或磨蚀性材料，因为这些材料会造成皮革性能迅速退化。使用未经认可的产品可导致您的保修权利失效。

 若您对使用何种产品有任何疑问，请咨询您的经销商/授权维修厂。

皮革至少应每隔六个月进行一次清洁和保护。

为防止形成顽固污迹和污渍，请定期检查座椅外套，并每隔 1 至 2 月按下列方法清洁：

1. 用干净、湿润、无色的布条清除座椅表面的细小灰尘。避免过度打湿皮革。
2. 如果以上方法效力不足，请使用布条蘸温肥皂水拧干后清除灰尘。只能使用温和的非腐蚀性肥皂。
3. 使用 Land Rover 皮革清洁剂来清除严重脏污区域。用干净的软布弄干和擦拭，经常更换表面。

每年数次使用 Land Rover 皮革清洁剂来维护皮革的柔韧性和外观。清洁剂可起到滋养、保湿的作用，有助于改善表面保护膜，从而防止灰尘和污物。

- 深色衣物可能会导致皮革座椅染色，就像对其他内饰产品染色一样。
- 诸如带子、拉链、铆钉等尖利的物件可能会在皮革表面留下永久性擦伤和擦痕。
- 如果不将茶、咖啡、墨水等溢溅物立即冲洗掉，则可能会形成顽渍。

如果使用代客泊车服务，请确保相关的专业人员了解并严格遵循这些说明。

**注意：**某些材料/织物易于脱色污染他物，这样可能造成较淡颜色的皮革发生明显的着色污染。应尽快清洁受污染区域并重新加以保护。

## 安全带



防止抹布中的水、清洁剂或织物进入安全带装置中。进入该装置的物质可能会影响安全带在发生碰撞时的性能。

完全拉出安全带，然后用温水和非清洁剂型肥皂进行清洗。让安全带在完全拉出的状态下自然风干，在完全干燥之前请勿让安全带缩回。

**注意：**清洁安全带时，顺便检查织带损伤和磨损情况。如果发现任何磨损或损坏，请向您的经销商/授权维修厂报告并由其进行维修。

- 为防止出现错误，确保一次只有1根手指与触摸屏接触。
- 不得过度用力。

## 清洗器喷嘴堵塞



在疏通或调整过程中不要操作清洗器喷嘴。挡风玻璃清洗液可能会刺激眼睛和皮肤。务必阅读和遵守清洗液制造商提供的使用说明。

如果清洗器喷嘴堵塞，请将一股细金属丝插入喷嘴，予以疏通。确保疏通后将金属丝全部取出。

## 安全气囊模块盖



安全气囊盖只应采用轻微湿润的抹布和少量内饰清洁剂进行清洁。



进入该装置的物质可能会妨碍安全气囊在发生碰撞时的正确动作。

## 地毯和垫子

用肥皂和温水的温和溶液轻轻揉搓可以去除污渍。

对于较顽固的污渍，应该使用市面上销售的地毯清洁剂。

## 清洁屏幕和显示器



不得在仪表板开关等电气设备上使用内饰清洁剂。



在开关等电气设备周围清洁时，确保清洁剂没有溢到部件四周或饰件之间的接缝中。

- 使用稍微打湿的布条来清洁。
- 不得使用化学试剂或家用清洁剂。
- 不要让尖利、坚硬或磨蚀性物件接触屏幕。
- 不要让屏幕长时间处于直射阳光之下。