

### SPECIFICHE DEL MOTORE

| Descrizione              | Diesel 2.2L | Diesel 2.0L | Benzina 2.0L |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Numero di cilindri       | 4           | 4           | 4            |
| Cilindrata (cc)          | 2.179       | 1.999       | 1.999        |
| Rapporto di compressione | 15,8:1      | 15.5:1      | 10:1         |

**Nota:** per ulteriori informazioni, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato e indicare il Numero di identificazione veicolo (VIN). Vedere **340, UBICAZIONE DELLE ETICHETTE**.

## LUBRIFICANTI E LIQUIDI

| Descrizione                                                                                                                          | Versione                                                | Specifica                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olio motore                                                                                                                          | Diesel 2.2L con filtro antiparticolato per diesel (DPF) | SAE 5W-30 conforme alle specifiche STJLR.03.5005 di Jaguar Land Rover. Se non disponibile, è possibile utilizzare SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS-M2C934-B.                                          |
|                                                                                                                                      | Diesel 2.2L senza DPF                                   | È possibile utilizzare SAE 5W-30 conforme alle specifiche STJLR.03.5003 di Jaguar Land Rover o conforme alle specifiche WSS-M2C913-C.                                                                       |
|                                                                                                                                      | Diesel 2.0L                                             | SAE 0W-30 conforme alle specifiche di Jaguar Land Rover STJLR.03.5007. Se non disponibile, è possibile utilizzare SAE 5W-30 conforme alle specifiche STJLR.03.5005 o conforme alle specifiche WSS-M2C934-B. |
|                                                                                                                                      | Benzina                                                 | È possibile utilizzare SAE 5W-30 conforme alle specifiche STJLR.03.5003 di Jaguar Land Rover o conforme alle specifiche WSS-M2C913-C.                                                                       |
| DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido di scarico diesel)                                                                                 | Diesel                                                  | Conforme alla norma ISO 22241-1. Il liquido di scarico diesel è anche noto come DEF, AdBlue, AUS 32 e ARLA 32.                                                                                              |
| Liquido freni/frizione                                                                                                               | Tutti i veicoli                                         | Si consiglia di utilizzare liquido dei freni Land Rover. Se non è disponibile, è possibile utilizzare un liquido dei freni conforme alle specifiche DOT4 Classe 6.                                          |
| Lavavetro                                                                                                                            | Tutti i veicoli                                         | Liquido lavavetro con protezione antigelo.                                                                                                                                                                  |
| Liquido di raffreddamento                                                                                                            | Tutti i veicoli                                         | Miscela costituita al 50% da acqua e al 50% da antigelo Texaco XLC, conforme alle specifiche STJLR.651.5003 di Jaguar Land Rover.                                                                           |
| In caso di dubbi circa le specifiche richieste di un lubrificante o un liquido, contattare un concessionario/riparatore autorizzato. |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |



**Castrol Edge Professional** raccomandato esclusivamente da Land Rover.

## CAPACITÀ

| Rif.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Versione                                                 | Capacità (litri) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Serbatoio del carburante                                                                                                                                                                                                                                                   | Diesel 2.2L                                              | 57               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diesel 2.0L                                              | 54               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benzina                                                  | 68,5 (18)        |
| Rifornimento di olio motore e cambio del filtro                                                                                                                                                                                                                            | Diesel 2.2L                                              | 5,9              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diesel 2.0L                                              | 6,5              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benzina                                                  | 5,4              |
| DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido di scarico diesel)                                                                                                                                                                                                                       | Veicoli diesel con DEF                                   | 14,5 (3,9)       |
| Serbatoio del liquido lavavetro                                                                                                                                                                                                                                            | Con lavafari                                             | 4,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Senza lavafari                                           | 3,2              |
| Sistema di raffreddamento (scarico e riempimento)                                                                                                                                                                                                                          | Diesel 2.2L                                              | 4,4              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diesel 2.0L con cambio manuale e riscaldatore ausiliario | 7,6              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diesel 2.0L con cambio manuale                           | 7,4              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diesel 2.0L con cambio manuale e riscaldatore ausiliario | 7,8              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diesel 2.0L con cambio automatico                        | 7,6              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benzina con riscaldatore ausiliario                      | 4,6 (1,2)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benzina                                                  | 4,4              |
| Le capacità indicate sono approssimate e servono solo come riferimento generale. Tutti i livelli dell'olio devono essere controllati utilizzando i tappi di livello, le informazioni del centro messaggi oppure la procedura di scarico e riempimento, a seconda dei casi. |                                                          |                  |


## PESI

| Versione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peso del veicolo da (kg) | Peso lordo del veicolo (GVW) <sup>1</sup> (kg) | Peso di traino lordo (GTW) <sup>2</sup> (kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Diesel 2.2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.679 (3.700)            | 2.350                                          | 4.150 (9.200)                                |
| Diesel 2.0L con cambio automatico (4WD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.690                    | 2.350                                          | 4.150 (9.200)                                |
| Diesel 2.0L con cambio manuale (4WD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.679 (3.700)            | 2.350                                          | 4.150 (9.200)                                |
| Diesel 2.0L con cambio manuale (2WD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.551 (3.420)            | 2.275 (5.015)                                  | 3.775 (8.322)                                |
| Benzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.657 (3.653)            | 2.350                                          | 4.150 (9.200)                                |
| <sup>1</sup> Peso massimo ammesso del veicolo, inclusi i passeggeri e il carico.<br><sup>2</sup> Peso massimo ammesso del veicolo e del rimorchio frenato, inclusi i rispettivi carichi.<br>Nota: per ogni 1.000 metri aggiuntivi di aumento di altitudine sopra il livello del mare, il peso di traino lordo deve essere ridotto del 10%. |                          |                                                |                                              |

| Carico massimo sull'assale anteriore <sup>1</sup> (kg)                                                                                                                                                                                     | Carico massimo sull'assale posteriore <sup>1</sup> (kg) | Carico massimo sul portapacchi <sup>2</sup> (kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.300 (2.866)                                                                                                                                                                                                                              | 1.145 (2.524)                                           | 75                                               |
| <sup>1</sup> Non è possibile raggiungere contemporaneamente il carico massimo sia sull'assale anteriore che sull'assale posteriore, in quanto si supererebbe il limite GVW.<br><sup>2</sup> Questo valore include il peso del portapacchi. |                                                         |                                                  |

## DIMENSIONI


### Coupé e 5 porte

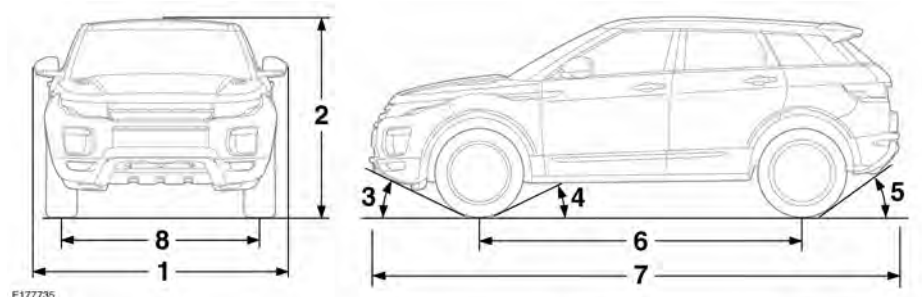

| Rif. | Descrizione                                     | Versione                       | mm (pollici)  | Gradi |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|
| 1    | Larghezza totale                                | Coupé                          | 2.085 (82,1)  | -     |
|      |                                                 | 5 porte                        | 2.090 (82,2)  | -     |
|      | Larghezza della carrozzeria                     | Coupé                          | 1.980 (77,9)  | -     |
|      |                                                 | 5 porte                        | 1.985 (78,1)  | -     |
| 2    | Altezza                                         | Coupé                          | 1.605 (66,1)  | -     |
|      |                                                 | 5 porte                        | 1.635 (64,3)  | -     |
|      | Altezza con guida del tetto                     | Coupé                          | 1.610 (63,3)  | -     |
|      |                                                 | 5 porte                        | 1.640 (64,5)  | -     |
|      | Altezza con guida del tetto e barre trasversali | Coupé                          | 1.690 (66,5)  | -     |
|      |                                                 | 5 porte                        | 1.720 (67,7)  | -     |
| 3    | Angolo di attacco                               | Tutti i veicoli                | -             | 25°   |
| 4    | Angolo di dosso                                 | Tutti i veicoli                | -             | 22°   |
| 5    | Angolo di uscita posteriore                     | Coupé                          | -             | 33°   |
|      |                                                 | 5 porte                        | -             | 30°   |
|      |                                                 | Con sfera di traino staccabile | -             | 22°   |
| 6    | Passo                                           | Tutti i veicoli                | 2.660 (104,7) | -     |
| 7    | Lunghezza                                       | Tutti i veicoli                | 4.370 (172)   | -     |

| Rif. | Descrizione                                                                         | Versione        | mm (pollici)           | Gradi |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|
| 8    | Carreggiata - Anteriore                                                             | Tutti i veicoli | 1.621 (63,8)           | -     |
|      | Carreggiata - Posteriore                                                            | Tutti i veicoli | 1.629 (64,1)           | -     |
| -    | Profondità di guado massima<br>La velocità di guado massima è pari a 7 km/h (4 mph) | Tutti i veicoli | 500 (19,6)             | -     |
| -    | Altezza minima da terra                                                             | Tutti i veicoli | 212 (8,3)              | -     |
| -    | Diametro di svolta (distanza tra i lati)                                            | Tutti i veicoli | 11,58 metri (38 piedi) | -     |

### UBICAZIONE DEI TRASMETTITORI DELLA CHIAVE SMART

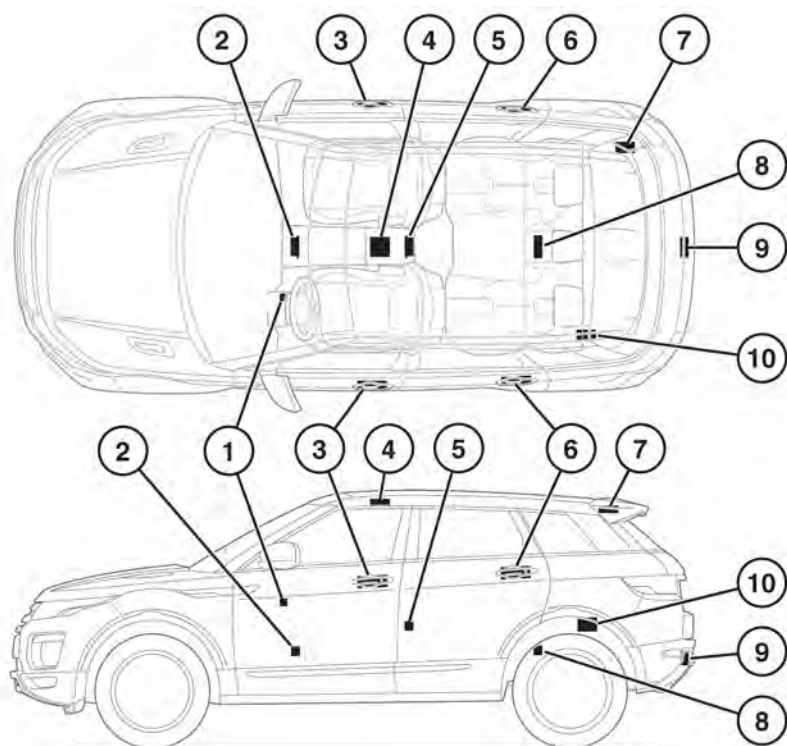

E177736

1. Trasmettitore di riserva sul piantone di sterzo.
2. Trasmettitori del posto di guida anteriore.
3. Trasmettitori delle maniglie esterne delle portiere anteriori.
4. Ricevitore del sistema di accesso senza chiave sul tetto.
5. Trasmettitore anteriore console del pavimento.
6. Trasmettitori delle maniglie esterne delle portiere posteriori.
7. Trasmettitori del vano di carico.
8. Trasmettitore posteriore console del pavimento.
9. Ricevitore accesso passivo portellone.
10. Modulo sistema di avviamento senza chiave.



I portatori di dispositivi medici (ad esempio pacemaker) devono mantenere una distanza minima di 22 cm (8,6 poll.) tra il dispositivo e un qualsiasi trasmettitore montato sul veicolo. Questo serve ad evitare la possibilità di interferenze tra il sistema e il dispositivo.

## DICHIARAZIONI SULLE NORME RELATIVE ALLO SPETTRO DELLE FREQUENZE RADIO

| Servizio            | Banda di frequenza | Uscita massima         | Posizione dell'antenna                                                                                     | Condizioni specifiche                                                                    |
|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 m VHF             | 70 - 85 MHz        | 30 W/ CW<br>40 W/ AM   | In qualsiasi punto della parte in metallo del tetto.                                                       | Trasmettitore, cablaggio e installazione dell'antenna in base ai requisiti ISO/TS 21609. |
| 2m VHF              | 142 - 175 MHz      | 30 W/ CW<br>40 W / AM  | In qualsiasi punto della parte in metallo del tetto.                                                       | Trasmettitore, cablaggio e installazione dell'antenna in base ai requisiti ISO/TS 21609. |
| TETRA               | 380 - 422 MHz      | 10 W / CW<br>10 W / PM | In qualsiasi punto della parte in metallo del tetto.                                                       | Trasmettitore, cablaggio e installazione dell'antenna in base ai requisiti ISO/TS 21609. |
| UHF                 | 450 - 470 MHz      | 10 W / CW              | In qualsiasi punto della parte in metallo del tetto.                                                       | Trasmettitore, cablaggio e installazione dell'antenna in base ai requisiti ISO/TS 21609. |
| Bluetooth           | 2400 - 2483,5 MHz  | 10 mW                  | In qualsiasi punto del veicolo.                                                                            | Trasmettitore, cablaggio e installazione dell'antenna in base ai requisiti ISO/TS 21609. |
| Telematica stradale | 5795 - 5815 MHz    | 2 W eirp               | In qualsiasi punto in prossimità di un'area chiusa da vetrata che non contenga antenne o vetro conduttivo. | Trasmettitore, cablaggio e installazione dell'antenna in base ai requisiti ISO/TS 21609. |
| Telematica stradale | 63 - 64 GHz        | 2 W eirp               | In qualsiasi punto in prossimità di un'area chiusa da vetrata che non contenga antenne o vetro conduttivo. | Trasmettitore, cablaggio e installazione dell'antenna in base ai requisiti ISO/TS 21609. |

### Solo Corea del Sud

La trasmissione omnidirezionale e la trasmissione punto-multipunto sono vietate dalla legge.