

TRASPORTO DI BAGAGLI


 Non consentire mai a un passeggero, in nessuna circostanza, di viaggiare seduto nel bagagliaio. Gli occupanti del veicolo devono essere seduti correttamente e indossare sempre la cintura di sicurezza quando il veicolo è in marcia.

 Assicurarsi sempre che gli oggetti trasportati a bordo del veicolo siano saldamente fissati.

COPERTURA DEL VANO DI CARICO

 Non riporre la copertura del vano di carico nel veicolo senza fissarla. In caso di incidente o di manovra brusca, la copertura del vano di carico può causare lesioni gravi o mortali.

 Non disporre mai oggetti sulla parte superiore della copertura del vano di carico. In caso di incidente o di manovra brusca, gli oggetti non fissati possono causare lesioni gravi o mortali.

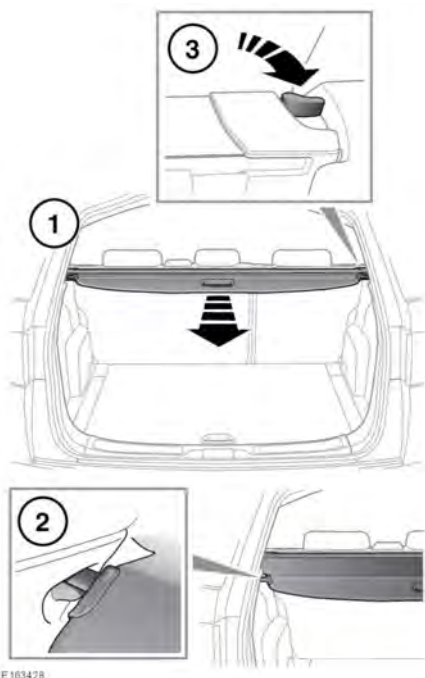

1. Utilizzando la maniglia, tirare la copertura per srotolarla.
2. Innestare gli elementi dell'estremità nelle rientranze stampate nei fianchi del vano di carico. Per ritrarre la copertura del vano di carico, disimpegnarne le estremità dalle rientranze e lasciare che la copertura rientri nel proprio alloggiamento.
3. Per rimuovere il cofano, girare la leva di apertura per sbloccare il complessivo e disinserire i perni dalle prese.

Nota: ruotare la leva di sbloccaggio fino ad avvertire una certa resistenza, quindi tirare ulteriormente per sganciare.

⚠ Per evitare lesioni, la copertura del vano di carico NON deve essere lasciata nella posizione di installazione quando i sedili della terza fila sono occupati.

⚠ Non tentare di sollevare i sedili della seconda fila nella posizione eretta né inclinarli in avanti per accedere alla terza fila quando la copertura del vano di carico è riposta dietro i sedili della seconda fila, per impedire il verificarsi di danni.

4. Per rimontare il complessivo della copertura, inserire il lato sinistro nella rientranza, quindi innestare il lato destro e spingere verso il basso fino a udire uno scatto.

PORTAPACCHI

⚠ Il portapacchi carico può ridurre la stabilità del veicolo, in particolare in curva e in caso di folate di vento trasversali.

⚠ Si sconsiglia la guida fuoristrada con il portapacchi carico.

Montare esclusivamente sistemi portapacchi progettati per il proprio veicolo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato.


Il carico massimo per il sistema portapacchi approvato da Land Rover è di 75 kg per la normale guida su strada. In caso di guida fuoristrada il limite è ridotto a 50 kg. Il peso del portapacchi omologato non è calcolato come parte del carico.

Se invece si utilizza un sistema portapacchi di altro tipo, nel peso del carico si dovrà includere anche il peso di tale sistema.

Distribuire uniformemente i carichi senza che sporgano dal portapacchi. Dopo avere percorso 50 km (30 miglia), controllare il fissaggio del portapacchi e di eventuali carichi.

PUNTI DI ANCORAGGIO PER I BAGAGLI

⚠ Tutti gli oggetti trasportati nell'area del bagagliaio devono essere adeguatamente fissati.

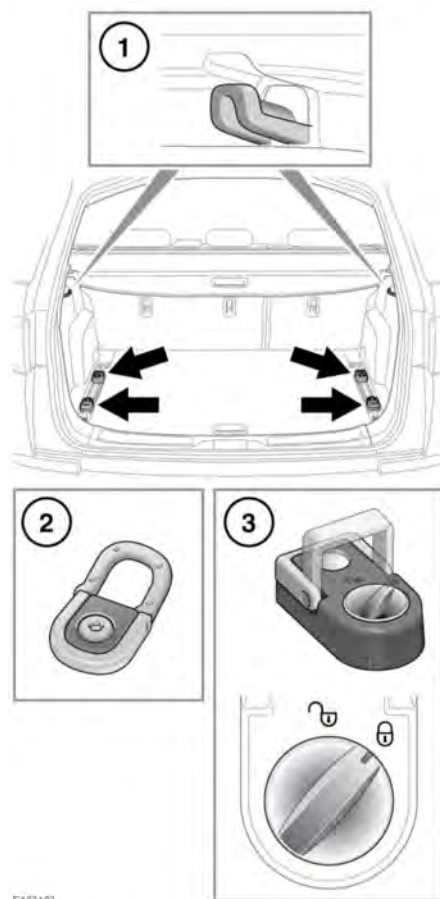

E163163

Trasporto di bagagli

1. Ganci per le borse: i ganci per le borse devono essere utilizzati soltanto per oggetti leggeri.
2. Occhielli di ancoraggio fissi: utilizzati per fissare in modo più sicuro gli oggetti grandi.
3. Occhielli di ancoraggio regolabili: per prima cosa, ruotare il pulsante di bloccaggio in senso antiorario per sbloccare. Premere il pulsante e farlo scorrere fino alla posizione richiesta nella guida di regolazione. Rilasciare il tasto per bloccarlo in posizione. Muovere leggermente l'occhiello di ancoraggio fino a quando non si ode un clic. L'occhiello di ancoraggio è ora in posizione. Ruotare il tasto in senso orario per bloccarlo.

Nota: è possibile acquistare una gamma di accessori omologati per il fissaggio dei bagagli presso il proprio concessionario/riparatore autorizzato.