


控制按钮

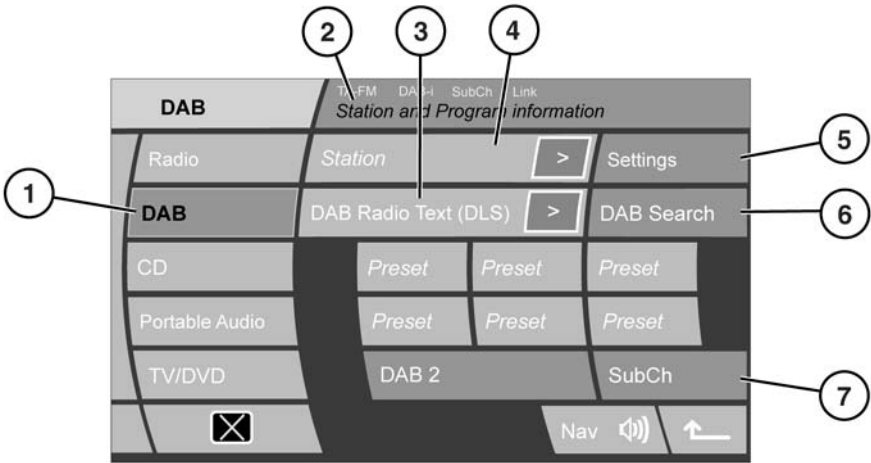

SL1090

1. DAB 模式选择。
 2. DAB 波段和频道名称显示在此区域。此区域也可能显示下列信息：
 - 当 FM traffic (FM 交通) 选项启用后，**TA-FM** 会显示出来。
 - **DAB-i** 在 DAB 广播启用后显示出来。
 - **SubCh** (子频道) 在选择子频道后显示出来。如果有可用的子频道但没有选择，则会有一个箭头显示出来。
 - **Link** (链接) 在 Link DAB (链接 DAB) 选项启用后显示出来。
 3. DAB 收音机文字。
 4. 频道名称。
 5. 箭头图标表明当前频道下有可用的子频道。**SubCh** 在选择子频道后显示出来。
- 注意：**如果您选择了 Settings (设置) 菜单上的 **DAB text** (DAB 文字) 下的这些选项之一，显示屏也将显示 PTY 或信号群信息。

DAB 收音机文字

许多数字频道随广播传输附带的文字。

文字的前 16 个字符被显示出来。文字的其余部分（如有）可通过触按额外文字图标（>）来查看。一个弹出屏幕会出现，其中显示全部文字。触按弹出屏可将其移除。

将频道存储为预设频道

通过使用命名的预设图标，您最多可以存储 18 个数字频道（DAB1、DAB2 和 DAB3 上各有 6 个）。

1. 播放您要添加为预设频道的频道。
2. 按住（大约 2 秒钟）拟在其上存储当前频道的预设图标。在存储频道的过程中，音频输出被短暂静音，同时会有确认信息显示出来。

注意：您无法将子频道存储为预设频道。如果您尝试存储子频道，那么被存储的将是其所属的频道。

调用预设频道

确保已选定合适的 DAB 频道（DAB1、DAB2 或 DAB3），然后触按所需的频道的预设图标。

注意：如果您尝试调出先前存储为预设频道但现在不可用或无效的频道，则显示信息 **No channel found**（找不到频道）。

信号群

数字无线电频道被分成组，这些组称为信号群。此外，一些数字频道可能包括子频道。

按住搜索按钮 2 秒钟以上可查找下一个或上一个信号群。

停顿几秒钟后，新选择的信号群中的第一个频道将会播放。

如果接收中断，选择 **AUTO**（自动）可建立一个新的信号群列表。

查找频道

按下并释放频道搜索按钮可查找下一个可用的频道。如果下一个或上一个频道属于不同的信号群，则在系统搜索频道的过程中会出现短暂停顿。

选择子频道

如果子频道在您已经选中的频道下面可用，则显示子频道箭头图标。

要使用子频道，触按 **SubCh**（子频道）软键。如果有一个以上的子频道可用，则可使用搜索按钮来滚动切换它们。

如要返回到频道，触按向上箭头软键。

注意：选择并播放子频道时，箭头图标被显示屏上的 **SubCh** 取代。

注意：您无法将子频道存储为预设频道。

注意：如果您正在收听一个子频道，旋转菜单控制按钮将返回频道预设列表，并可让您滚动浏览此列表。

DAB 搜索

如要寻找一个特定的广播，可使用 **DAB search**（DAB 搜索）菜单。

1. 触按 **DAB Search** 软键。
2. 触按下列软键之一：
 - **Ensemble List**（信号群列表），用以查看所有信号群及每个信号群下频道的列表。
 - **Channel List**（频道列表），用以查看所有信号群中的所有频道的完整列表。
 - **Sub-channel List**（子频道列表），用以查看当前正在播放的频道下的所有可用子频道的完整列表。
 - **PTY List**（PTY 列表），用以查看所有可用的 PTY 类别（例如：新闻、体育、访谈等）和每个类别下的可用频道。
3. 使用箭头可滚动浏览列表中的信号群、频道等。触按适当的软键可直接选择一个频道或子频道。选择 PTY 后，反复按一个搜索按钮（在开始播放的前 10 秒钟内）可以循环切换 PTY 类别下包含的频道。

公告

您可以从 10 种公告类型中选择最多 3 种公告和警报，例如 **Road Traffic Flash**（道路交通快报）、**News Flash**（新闻快报）等。正常 DAB 将被中断，以便播放选择的公告。

注意：警报公告广播与国家 / 地区或国际重大事件有关的信息。

链接 DAB

如果开启 **Link DAB**（链接 DAB）设置，当某个频道的信号强度低于可接受的水平，音频系统将会自动搜索包含相同频道名称的其他可用信号群。

如果找到一个备选本地频道，则在数秒钟后自动播放新频道。如果在数秒钟后未找到频道，则显示信息 **No reception**（接收不到）。

当 Link DAB 启用后，**Link**（链接）字样会出现在触摸屏的顶部。