


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО

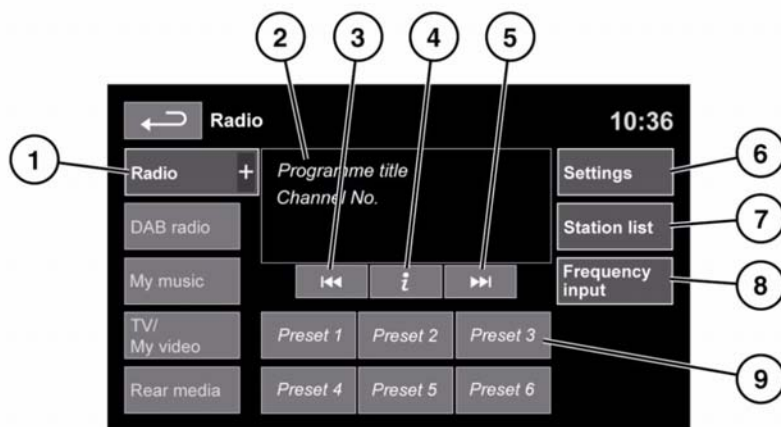

E142728

1. **Radio (Радио):** выбор частотного диапазона. Коснитесь для выбора диапазона. Включится радиостанция, использовавшаяся в данном диапазоне в прошлый раз. Для закрытия нажмите кнопку еще раз.
Окно выбора частотного диапазона закрывается автоматически после 5 секунд бездействия.
2. Отображение сведений о текущей радиостанции.
3. Поиск назад:
 - нажмите и отпустите кнопку для автоматического поиска назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне;
 - Продолжительное касание включает режим ручного поиска. Последующие краткие касания пошагово изменяют частоту. Если после этого коснуться и удерживать кнопку, начнется поиск назад в текущем диапазоне, пока кнопка будет удерживаться.
4. Информация. Дополнительная информация от вещающей станции.
5. Поиск вперед:
 - Нажмите и отпустите кнопку для автоматического поиска вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - Продолжительное касание включает режим ручного поиска. Последующие краткие касания пошагово изменяют частоту. Если после этого коснуться и удерживать кнопку, начнется поиск вперед в текущем диапазоне, пока кнопка будет удерживаться.
6. **Settings (Настройки):** нажимайте для просмотра и активации/деактивации следующих функций: **RDS (система радиоинформации)**, **Traffic (Дорожные сообщения)**, **News (Новости)**, **AF (Альтернативные частоты)** и **REG (Местные радиостанции)**. См. 128, СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS).