

MOTORDATEN

| | Diesel 150 | Diesel 190 | Benzinmotor |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hubraum | 2.179 cm ³ | 2.179 cm ³ | 3.192 cm ³ |
| Zündreihenfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 |
| Verdichtungsverhältnis | 15,8 : 1 | 15,8 : 1 | 10,8 : 1 |
| Maximales Drehmoment | 420 Nm bei 1.750 U/min | 420 Nm bei 1.750 U/min | 317 Nm bei 3.200 U/min |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 6 |
| Abgegebene Motorleistung | 110 kW (150 PS) bei 4.000 U/min | 140 kW (190 PS) bei 3.500 U/min | 171 kW (233 PS) bei 6.300 U/min |

SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

| Artikel | Variante | Spezifikation |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motoröl | Dieselfahrzeuge | SAE 5W-30 gemäß Ford-Spezifikation 913-B |
| | Fahrzeuge mit Benzinmotor | SAE 0W-30 gemäß Spezifikation ACEA A5 oder B5 |
| Hauptgetriebeöl | Schaltgetriebe | Castrol BOT 350 M3 |
| Hauptgetriebeöl | Automatikgetriebe | Nippon AW-1 |
| Kraftübertragungseinheit | Alle Fahrzeuge | Castrol BOT 118 |
| Haldex-Kupplung | Alle Fahrzeuge | STAT OIL SL01-301 |
| Öl für das Hinterachsdifferenzial | Alle Fahrzeuge | Castrol EPX |
| Servolenkungsöl | Alle Fahrzeuge | Pentosin CHF202 |
| Bremsflüssigkeit | Alle Fahrzeuge | Shell DOT4 ESL. Falls nicht verfügbar, kann auch eine DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, die die Anforderungen der Normen ISO 4925, Klasse 6 und Land Rover LRES22BF03 erfüllt. |
| Scheibenwaschflüssigkeit | Alle Fahrzeuge | Scheibenwaschmittel mit Frostschutz |
| Kühlmittel | Alle Fahrzeuge | 50/50 %-Mischung aus Castrol SF-Frostschutzmittel und Wasser |

FÜLLMENGEN

| Position | Variante | Füllmenge |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Kraftstofftank | Dieselmotor | 68 Liter (15 Gallonen) |
| | Benzinmotor | 70 Liter (15,5 Gallonen) |
| Motoröl nachfüllen und Filterwechsel | Dieselmotor | 5,9 Liter (10 Pints) |
| | Benzinmotor | 7,5 Liter (13,2 Pints) |
| Schaltgetriebe | Alle Fahrzeuge | 2 Liter (3,5 Pints) |
| Automatikgetriebe | Alle Fahrzeuge | 7 Liter (12,3 Pints) |
| Kraftübertragungseinheit | Alle Fahrzeuge | 0,75 Liter (1,3 Pints) |
| Haldex-Kupplung | Alle Fahrzeuge | 0,65 Liter (1,1 Pints) |
| Hinterachsdifferenzial | Alle Fahrzeuge | 0,7 Liter (1,2 Pints) |
| Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter | Mit Scheinwerferwaschanlage | 5,8 Liter (10,2 Pints) |
| | Ohne Scheinwerferwaschanlage | 3,1 Liter (5,5 Pints) |
| Kühlsystem (nachfüllen) | Dieselmotor (Schaltgetriebe) | 5,4 Liter (9,5 Pints) |
| | Dieselmotor (Zusatzheizung) (Schaltgetriebe) | 5,6 Liter (9,9 Pints) |
| | Dieselmotor (Automatikgetriebe) | 5,7 Liter (10 Pints) |
| | Dieselmotor (Zusatzheizung) (Automatikgetriebe) | 5,9 Liter (10,4 Pints) |
| | Benzinmotor | 6,5 Liter (11,5 Pints) |

Die genannten Füllmengen sind ungefähre Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle Ölstände müssen entweder mit einem Ölmesstab, mit Füllstandsstopfen oder mit dem Fahrerinformationsmodul kontrolliert werden.

GEWICHTE

| Variante | Fahrzeuggewicht ab | Fahrzeuggesamtgewicht ¹ | Gespanngewicht ² |
|-------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Dieselmotor | 1.710 kg | 2.505 kg | 4.505 kg |
| | 3.770 lb | 5.520 lb | 9.930 lb |
| Benzinmotor | 1.775 kg | 2.505 kg | 4.505 kg |
| | 3.910 lb | 5.520 lb | 9.930 lb |

¹ Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs einschließlich Fahrzeuginsassen und Ladung


² Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs und gebremsten Anhängers einschließlich ihrer jeweiligen Ladungen

| Variante | Maximale Vorderachslast ¹ | Maximale Hinterachslast ¹ | Maximale Dachgepäck-trägerlast ² | Maximale Nutzlast |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Benzin- und Dieselmotor | 1.310 kg | 1.360 kg | 75 kg | 500 kg |
| | 2.885 lb | 2.995 lb | 165 lb | 1.100 lb |

¹ Maximale Vorder- und Hinterachslast können nicht zusammen erreicht werden, da dies das maximale Fahrzeuggesamtgewicht überschreiten würde.

² Diese Angabe beinhaltet das Gewicht des Dachgepäckträgers.

ABMESSUNGEN

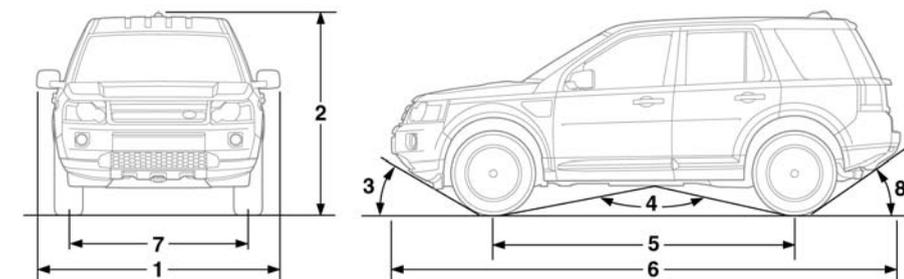

SL1453

| Position | Beschreibung | mm (Zoll) | Grad |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1 | Breite | 2.195 (86,4) | – |
| 1 | Breite (mit eingeklappten Spiegeln) | 2.005 (78,8) | – |
| 2 | Gesamthöhe | 1.830 (72,1) | – |
| 3 | Böschungswinkel vorn | – | 31° |
| 4 | Rampenwinkel | – | 157° |
| 5 | Radstand | 2.660 (104,7) | – |
| 6 | Gesamtlänge | 4.500 (177,1) | – |
| 7 | Spur – vorn | 1.601 (63) | – |
| | Spur – hinten | 1.614 (63,5) | – |
| 8 | Böschungswinkel hinten ohne Anhängerkupplung | – | 34° |
| – | Böschungswinkel hinten mit Anhängerkupplung fester Höhe | – | 18° |
| – | Maximale Wattiefe | 500 (19,7) | – |
| – | Bodenfreiheit | 210 (8,3) | – |
| – | Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein) | 11,3 m (37,1 Fuß) | – |

GLÜHLAMPENSPEZIFIKATIONEN



Vor dem Auswechseln einer Glühlampe müssen die betroffene Lampe und die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein. Wenn der Schaltkreis Strom führt, kann ein Kurzschluss auftreten und die Fahrzeugelektrik beschädigen.

| Leuchte | Spezifikation | Leistung (Watt) |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Halogenscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) | H11 | 55 |
| Xenon-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) | D1S | 35 |
| Vordere Begrenzungsleuchten | W5W | 5 |
| Vordere Blinkleuchten | PY21W | 21 |
| Hintere Blinkleuchten | PY21W | 21 |
| Nebelscheinwerfer | H11 | 55 |
| Seitliche Blinkleuchten | W5W | 5 |
| Rückfahrcheinwerfer | P21W | 21 |
| Nebelschlussleuchten | P21W | 21 |
| Brems-/Schlussleuchten | P21/5W | 21/5 |
| Dritte Bremsleuchte | W16W | 16 |
| Kennzeichenleuchten | W5W | 5 |
| Ausstiegsleuchten | W5W | 5 |
| Alle Innenraumleuchten | W5W | 5 |

RÄDER UND REIFEN

| Radgröße | Reifengröße | Geschwindigkeitsklasse |
|------------|-------------|------------------------|
| 6,5J x 16 | 215/75 R16 | H |
| 7,5J x 17 | 235/65 R17 | V |
| 8,0J x 18 | 235/60 R18 | V |
| 8,0J x 19 | 235/55 R19 | V |
| *7,0J x 17 | *225/65 R17 | *H |
| *7,0J x 17 | *235/65 R17 | *V |

* Notrad