

Remplacement d'ampoule

LAMPE DE LECTURE DE CARTE

LAMPE DE MIROIR DE COURTOISIE*

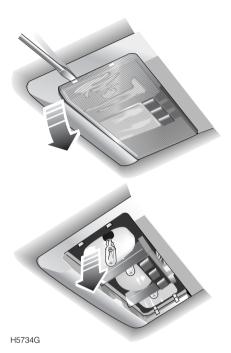

Insérer la lame plate d'un petit tournevis dans le cran sur le côté du verre et extraire prudemment ce dernier de la lampe. Tirer l'ampoule pour l'enlever.



H5735G

Le couvercle du miroir de courtoisie étant ouvert, utiliser la lame plate d'un petit tournevis pour dégager le verre de la lampe d'éclairage du miroir. Tirer l'ampoule pour l'enlever.

Caractéristiques techniques

Lubrifiants et liquides LUBRIFIANTS ET LIQUIDES353
Contenances CONTENANCES
Moteurs MOTEURS356
Equipement électrique EQUIPEMENT ELECTRIQUE358
Direction
Roues et pneus ROUES ET PNEUS
Poids du véhicule POIDS DU VEHICULE
Dimensions DIMENSIONS
ET DIMENSIONS
DIMENSIONS DE BARRE DE REMORQUAGE A PLAQUE A HAUTEURS MULTIPLES
Annexes DECLARATIONS DE CONFORMITE370

Caractéristiques techniques

LAND ROVER RECOMMANDE

