


Cambio de ruedas

TUERCAS ANTIRROBO PARA RUEDAS

Estos vehículos pueden equiparse con una tuerca de seguridad en cada rueda. Son similares a las tuercas de rueda normales, y sólo pueden quitarse con el adaptador especial incluido en el juego de herramientas.

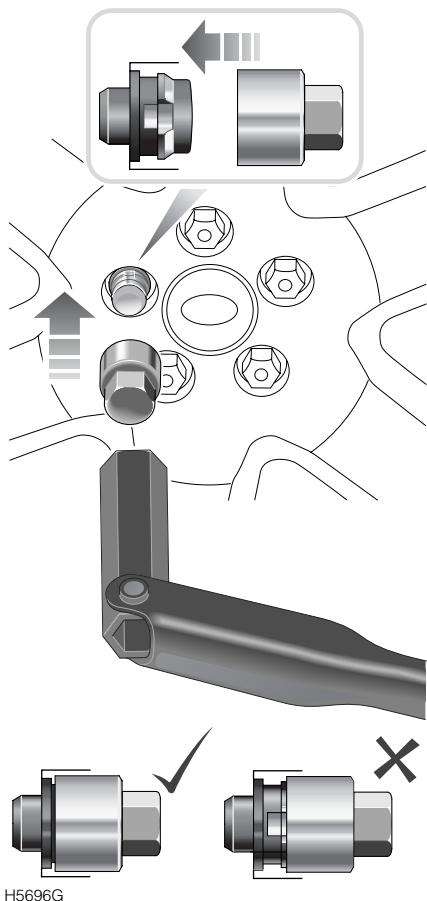

H5696G

Nota: En la parte inferior del adaptador se estampa un número de código. No omita anotar ese número de código en la Tarjeta de Información de Seguridad entregada con la documentación. Si requiere un recambio, cite este número. NO guarde la tarjeta de Información de Seguridad en el vehículo.

Introduzca el adaptador firmemente en la tuerca antirrobo de la rueda.

Usando el berbiquí, desenrosque la tuerca de rueda y adaptador.

No olvide devolver el adaptador de tuercas de seguridad a su alojamiento.