

PESOS DE REMOLQUE RECOMENDADOS

Pesos de remolque máximos permitidos	En carretera	Sobre terreno
Remolques sin frenos	750 kg (1650 lb)	750 kg (1650 lb)
Remolques con frenos de inercia	2000 kg (4400 lb)*	750 kg (1650 lb)
Carga vertical máxima	150 kg (330 lb)	—
Carga vertical máxima: sólo Australia	350 kg (770 lb)	—

* En el caso de los vehículos Diésel de Argelia, Egipto, India, Libia, Marruecos, Pakistán y Túnez, el peso de remolque máximo permitido para un remolque con frenos de inercia es 1500 kg (3307 lb).

Véase **170, PESOS** para obtener más información sobre el peso bruto autorizado (GVW), el peso máximo total, los pesos sobre los ejes y la carga útil máxima.

Nota: Cuando lleve remolque, el peso bruto máximo autorizado permitido del vehículo puede aumentarse un máximo de 100 kg (220 lb) siempre y cuando la velocidad se limite a 100 km/h (60 millas/h).

Nota: Cuando calcule la carga sobre el eje trasero, recuerde que debe sumar la carga vertical máxima del remolque, la carga del maletero del vehículo, el peso en la baka y el peso de los pasajeros de los asientos traseros.

CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL REMOLQUE



Conecte solamente al conector del remolque circuitos eléctricos aprobados y en buen estado.



Cuando se realiza una conexión eléctrica del remolque, y se utilizan los intermitentes del vehículo, el testigo del remolque parpadeará a la vez que los intermitentes.

UTILIZACIÓN DE UN REMOLQUE



No sobrepase nunca el peso máximo especificado tanto para el vehículo como para el remolque. Puede provocar averías y un desgaste prematuro del vehículo. Asimismo, puede afectar negativamente a la estabilidad y el frenado, lo que a su vez puede ocasionar la pérdida de control del vehículo y una mayor distancia de frenado, con el consiguiente riesgo de vuelco o colisión.



Para preservar la maniobrabilidad y la estabilidad del vehículo, se recomienda utilizar solamente accesorios de remolque Land Rover homologados.



No utilice nunca argollas de remolque ni puntos de amarre para arrastrar un remolque. No han sido diseñados para tal fin y si los utiliza pueden fallar y ocasionar lesiones o un accidente mortal.

NIVELACIÓN

Para mantener la estabilidad del vehículo, es fundamental que la carga del remolque no impida que este vaya paralelo al suelo. Esto cobra especial importancia cuando se arrastran remolques de dos ejes.

COMPROBACIONES ESENCIALES ANTES DE UTILIZAR UN REMOLQUE

- Para calcular el peso del remolque cargado, recuerde que debe incluir el peso del remolque además del peso de la carga.
- Si puede dividir la carga entre el vehículo y el remolque, cargar más peso en el vehículo incrementará la estabilidad. No sobrepase los límites de peso del vehículo.
- Aumente la presión de los neumáticos traseros del vehículo tractor al valor especificado para condiciones de carga máxima.
- Verifique que la presión de los neumáticos del remolque sea la recomendada por el fabricante del remolque.
- Si el vehículo va cargado hasta su máximo peso bruto autorizado, la carga vertical máxima no debe superar los 150 kg (330 lb). Véase **170, PESOS**.
- Si es necesario aumentar la carga vertical hasta un máximo de 250 kg (550 lb), la carga del vehículo debe reducirse en consecuencia. De este modo se evitará sobrepasar el peso bruto autorizado y la carga máxima sobre el eje trasero.
- Asegúrese de utilizar un cable de seguridad o un acoplamiento secundario. Consulte las instrucciones del fabricante del remolque para obtener más información.
- Compruebe que la bola de remolque esté bien sujeta.
- Compruebe el funcionamiento de todas las luces del remolque.



No enrolle el cable de seguridad sobre la bola de remolque, ya que podría soltarse.




No supere el peso bruto autorizado del vehículo, el peso máximo admitido en el eje trasero, el peso máximo del remolque ni la carga vertical máxima. Si supera cualquiera de estos límites, el vehículo se puede volver inestable y quedar fuera de control.

Solo Australia:

- **Presiones de los neumáticos:** aumente la presión de los neumáticos traseros de los vehículos que arrastren un remolque a los valores especificados para vehículos cargados al peso bruto máximo autorizado.
- **Carga vertical máxima:** debe ser como mínimo equivalente al 7% del peso bruto de la caravana remolque y como máximo de 350 kg (722 lb).

DIMENSIONES DE LOS PUNTOS DE MONTAJE DE LA BARRA DE REMOLQUE

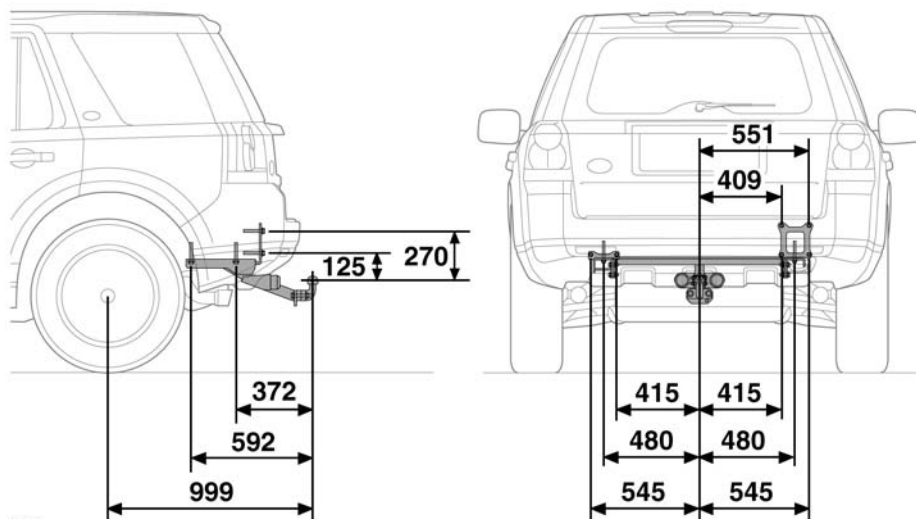

SL1421