

DE BUITENKANT

- ❗ Verwijder grote opeenhopingen van modder en vuil met een tuinslang voordat u het voertuig gaat wassen.
- ❗ Richt de waterstraal nooit direct op luchtinlaten van de motor en verwarmingen, carrosserieafdichtingen of andere onderdelen die beschadigd kunnen raken.
- ❗ Gebruik geen hogedrukspuit of stoomreiniger in de motorruimte.
- ❗ Wij raden u aan om een korte rit te maken met het voertuig om de remmen te laten drogen nadat u de buitenkant van het voertuig hebt schoongemaakt (met name met een hogedrukreinigingssysteem).
- ❗ Stoffen die corrosief zijn, zoals vogelpoep en hars, kunnen de lak van het voertuig beschadigen en moeten daarom zo snel mogelijk worden verwijderd.
- ❗ Gebruik alleen reinigingsmiddelen die goedgekeurd zijn voor het voertuig.
- ❗ U moet cameralenzen zorgvuldig behandelen. Maak ze schoon met een zachte waterstraal en een vochtige doek.

Verwijder teerplekjes en hardnekkige vetvlekken op het lakwerk met terpentijn. Was de plek na het schoonmaken met terpentijn onmiddellijk met een sopje om alle sporen van de terpentijn te verwijderen.

Opmerking: Breng geen poetsmiddel aan op de ongelakte delen van de bumper. Poetsmiddelen tasten de textuur van de afwerking aan.

SENSORS

- ❗ Wanneer u het voertuig wast, mag u geen hogedrukwaterstralen direct op de sensors richten. Gebruik voor het schoonmaken van de sensors geen schuurmiddelen of harde/scherpe voorwerpen. U mag alleen een goedgekeurde voertuigshampoo gebruiken.

U dient de sensors van de actieve parkeerassistent en de parkeerhulp schoon te houden, zodat ze nauwkeurig blijven werken en goede prestaties blijven leveren.


ONDERHOUD AAN DE ONDERKANT VAN HET VOERTUIG

Spoel de onderkant van het voertuig regelmatig met gewoon water af en let daarbij vooral op de plekken waar zich modder en vuil kunnen verzamelen.

Laat het voertuig zodra u schade of corrosie ontdekt zo snel mogelijk bij uw

Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur controleren.

SCHOONMAKEN NA TERREINRIJDEN

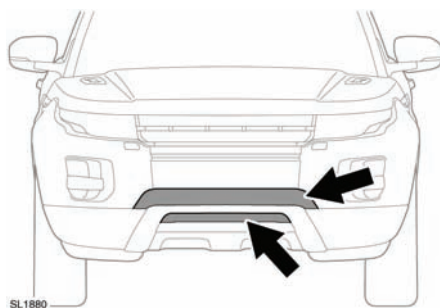

- ❗ Zorg dat plekken rondom de luchtinlaten en de grille aan de voorkant schoon zijn en dat er geen vuil achterblijft. Let daarbij vooral op de onderste grille en de radiator. Als u dit nalaat kan de motor oververhit raken, wat kan leiden tot ernstige schade aan de motor.

Zorg dat u de onderkant van het voertuig zo snel mogelijk schoonmaakt na terreinrijden.

LICHTMETALEN VELGEN



Gebruik alleen goedgekeurde reinigingsmiddelen voor wielen.

GLASOPPERVLAKKEN

Maak de achterruit schoon met een zachte doek om beschadiging van het verwarmingselement te voorkomen. U mag het glas niet schoonkrabben of met een vloeibaar schuurmiddel schoonmaken.

Met name het spiegelglas is gevoelig voor beschadigingen. Maak het met een sopje schoon. Gebruik voor het verwijderen van ijs geen schuurmiddelen of metalen ijskrabbers.

Om beschadiging van de beschermende coating te voorkomen mag u alleen de binnenkant van het zonnedak schoonmaken. Gebruik hiervoor een zachte doek. U mag het glas niet schoonkrabben of met een vloeibaar schuurmiddel schoonmaken.

ACHTERRUIT

Om bij het schoonmaken van de binnenkant van de achterruit beschadiging van de verwarmingselementen te voorkomen mag u alleen een vochtige doek of zeem gebruiken. Gebruik geen oplosmiddelen of scherpe voorwerpen om het glas schoon te maken.

DE BINNENKANT



Sommige reinigingsmiddelen bevatten stoffen die gezondheidsproblemen kunnen opleveren wanneer u ze verkeerd gebruikt en die schade in de passagiersruimte kunnen veroorzaken. Lees altijd de instructies van de fabrikant voordat u reinigingsmiddelen gebruikt.

BEKLEDINGSSTOFFEN



Gebruik nooit zeep, ammoniak, bleekmiddel of andere reinigingsmiddelen die bestemd zijn voor harde oppervlakken.

U moet het Dinamica-suëdemateriaal regelmatig schoonmaken. Wrijf niet te hard en gebruik geen stoomreiniger. Borstelen met een zachte borstel, afvegen met een droge doek of afzuigen met een stofzuiger is voldoende.

Gebruik geen bedrukte absorberende doekjes of papier, omdat deze hun kleur kunnen overdragen op het bekledingsmateriaal.

LEREN BEKLEDING



Gebruik alleen reinigingsmiddelen die speciaal voor leren bekleding bestemd zijn. Gebruik geen oplosmiddelen. U mag geen chemische middelen, alcohol of schuurmiddelen gebruiken, aangezien ze een snelle verslechtering van de leren bekleding veroorzaken. Het gebruik van producten die niet zijn goedgekeurd doet uw garantie teniet.



Neem bij twijfel over de te gebruiken producten contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

U dient de leren bekleding schoon te maken en te beschermen met het reinigingspakket voor leren bekleding van Land Rover (BAC500490).

Om het indringen van vuil en vlekken te voorkomen, dient u de bekleding van de stoelen regelmatig te controleren en elke maand of om de twee maanden als volgt schoon te maken:

1. Veeg de fijne stofdeeltjes met een kleurloze, schone en vochtige doek van de stoeloppervlakken. Gebruik regelmatig een schoon stuk van de doek om beschadiging door schuren te voorkomen. Maak het leer niet te nat.
2. Mocht dit niet voldoende zijn, dan dient u een doek te gebruiken die vochtig is gemaakt met een warm sopje en daarna is uitgewrongen. Gebruik alleen een milde, niet-bijtende zeep.
3. Gebruik leerreiniger van Land Rover voor zeer vuile plekken. Droog het leer af en wrijf het op met een zachte doek die u regelmatig dient te verdraaien om een schoon oppervlak te verkrijgen.

Gebruik de leerreiniger van Land Rover diverse keren per jaar, zodat de bekleding er goed blijft uitzien en soepel blijft. De vochtinbrengende reiniger verzorgt de leren bekleding en helpt de bescherm laag tegen stof en andere substanties op te bouwen.

- Donkere kleding kan vlekken op leren stoelen veroorzaken, net als op andere bekledingsproducten.
- Scherpe voorwerpen, zoals riemen, een ritsluiting, noppen enz., kunnen permanente krassen op het leren oppervlak achterlaten.
- Tenzij u bijvoorbeeld gemorste thee, koffie of inkt onmiddellijk verwijdert, kunnen er permanente vlekken achterblijven.
- Gebruik geen reinigingsmiddel dat niet speciaal is bedoeld voor gebruik in een voertuig. In eerste instantie kan het lijken alsof deze middelen een uitstekend resultaat geven, maar het gebruik ervan heeft tot gevolg dat de kwaliteit van de leren bekleding zeer snel afneemt en de garantie op dit punt vervalt.

Als u uw voertuig door een autoverzorgingsbedrijf laat schoonmaken, dient u te zorgen dat de betreffende firma op de hoogte is van deze instructies en ze nauwkeurig opvolgt.

Opmerking: Sommige materialen/bekledingsstoffen geven af, waardoor lelijke verkleuring van lichtgekleurde leren bekleding kan ontstaan. U dient deze plekken zo snel mogelijk schoon te maken en opnieuw te beschermen.

VEILIGHEIDSGORDELS



Zorg dat er geen water, reinigingsmiddelen of stukjes doek in het veiligheidsgordelmechanisme terecht komen. Materialen die in het mechanisme komen, kunnen de prestaties van de veiligheidsgordel bij een botsing nadelig beïnvloeden.

Trek de veiligheidsgordels helemaal uit, waarna u ze met warm water en zeep zonder oplosmiddelen schoonmaakt. Laat de veiligheidsgordels op een natuurlijke manier drogen terwijl ze helemaal zijn uitgetrokken.

Opmerking: Maak bij het schoonmaken van de veiligheidsgordel van de gelegenheid gebruik om de gordel op schade of slijtage te inspecteren. U dient alle slijtage of schade bij een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur te melden en te laten herstellen.

AIRBAGAFDEKKINGEN



U mag airbagafdekkingen alleen schoonmaken met een iets vochtig gemaakte doek en een geringe hoeveelheid bekledingsreiniger.



Al het materiaal dat het mechanisme binnendringt kan het goed opblazen van een airbag tijdens een botsing verhinderen.

VLOERBEDEKKING EN MATTEN

U kunt strepen en vlekken verwijderen door er lichtjes overheen te wrijven met een licht zeepsopje van warm water.

Bij hardnekkige vlekken kunt u voor de vloerbedekking een normaal schoonmaakmiddel gebruiken.

INSTRUMENTENPANEEL, TOUCHSCREEN EN GELUIDSINSTALLATIE



Gebruik geen reinigingsmiddelen voor bekleding op elektrische apparatuur zoals de schakelaars op het dashboard.



Zorg dat er bij het reinigen rondom elektrische onderdelen, zoals schakelaars, geen vloeistoffen in eventuele tussenruimten rondom onderdelen of tussen panelen en bekleding kunnen komen.

- Maak het onderdeel schoon met een licht bevochtigde doek.
- Gebruik geen chemische middelen of huishoudreinigingsmiddelen.
- Laat geen scherpe, harde of schurende voorwerpen in aanraking komen met de schermen.

- Voorkom zo mogelijk dat de schermen gedurende lange tijd aan direct zonlicht worden blootgesteld.
- Zorg dat slechts één vinger tegelijkertijd contact maakt met het touchscreen om foutief invoeren te voorkomen.
- U mag niet te hard drukken.

VERSTOPTE SPROEIMONDEN



U mag de sproeimonden tijdens het verhelpen van een verstopping of het afstellen niet inschakelen. De ruitensproeiervloeistof kan de ogen en de huid irriteren. U dient de instructies van de ruitensproeiervloeistoffabrikant altijd te lezen en in acht te nemen.

Als een sproeimond van de ruitensproeier verstopt raakt, kunt u een dunne metaaldraad in de sproeimond steken om de verstopping te verhelpen. Zorg dat u de draad na het verhelpen van de verstopping helemaal verwijdt.

LICHTE LAKWERKSCHADE BIJWERKEN

U dient de lak regelmatig op schade te controleren. Steenslag, barsten of diepe krassen in de lak of de carrosserie dient u onmiddellijk bij te werken. Kaal metaal corrodeert snel. Als u dit niet behandelt, kan dit dure reparaties tot gevolg hebben.