


ELEKTRISCH BEDIENDE RUITEN EN ROLGORDIJN VAN HET ZONNEDAK

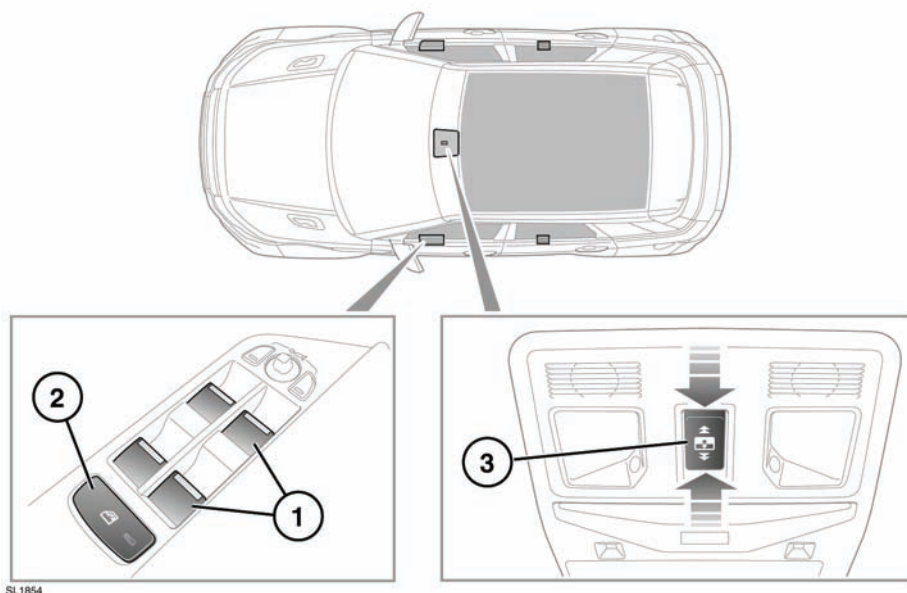

Laat de Smart-key nooit in het voertuig achter als er kinderen of dieren in het voertuig achterblijven om te voorkomen dat de sleutel per ongeluk wordt bediend.

1. Trek de schakelaar helemaal omhoog en laat hem los. De ruit blijft omhoog gaan totdat hij helemaal gesloten is. Duw de schakelaar helemaal omlaag en laat hem los. De ruit blijft omlaag gaan totdat hij helemaal open is. Als u nogmaals aan de schakelaar trekt of hem indrukt, stopt de ruit.

De ruiten kunnen nog vijf minuten worden bediend nadat de motor is uitgeschakeld, zolang er ten minste geen portieren zijn geopend.

De achterportierruit is voorzien van een kierfunctie om het passagierscomfort te verbeteren. Na de eerste druk op de schakelaar gaat de ruit een klein stukje omlaag om een luchtstroom door te laten. Na een tweede druk op de schakelaar gaat de ruit helemaal open.

Opmerking: Coupémodellen zijn uitgerust met vaste achterruiten en andere bedieningselementen.

2. Toets voor het blokkeren van de achterruiten.

De achterportierruit is geblokkeerd wanneer het lampje in de schakelaar brandt.



Als er kinderen achterin meerijden, kunt u met de blokkeertoets verhinderen dat de ruiten worden bediend. Wanneer jonge kinderen de ruiten bedienen, bestaat er risico op ernstig letsel of zelfs de dood.

3. Schakelaar voor het openen/sluiten van het rolgordijn van het zonnedak:

Het rolgordijn openen: Druk kort op de achterkant van de schakelaar. Het rolgordijn schuift helemaal open.

Het rolgordijn sluiten: Druk kort op de voorkant van de schakelaar. Het rolgordijn schuift helemaal dicht.

Na een volgende druk stopt de beweging van het rolgordijn.

U kunt ook de voorkant van de schakelaar ingedrukt houden totdat het rolgordijn de gewenste positie heeft bereikt en vervolgens de schakelaar loslaten.

DE RUITEN OPNIEUW INSTELLEN

Als de accu losgekoppeld of de voeding onderbroken is geweest, moet u de ruiten opnieuw instellen.

Zodra de voeding is hersteld, stelt u de ruiten als volgt opnieuw in:

1. Doe de ruit helemaal dicht.
2. Laat de schakelaar los, til hem daarna op naar de sluitstand en houd hem een seconde lang in deze stand.
3. Herhaal deze procedure voor elke ruit.

RUITBEVEILIGING TEGEN BEKNELD RAKEN



Als een lichaamsdeel beknelt raakt wanneer u een ruit of het rolgordijn van het zonnedak sluit, kan dit ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.



Zorg voordat u een ruit of het rolgordijn van het zonnedak sluit dat de inzittenden geen lichaamsdelen op een plaats houden waar ze bekneld kunnen raken. Zelfs met een beveiliging tegen bekneld raken kan ernstig letsel of zelfs de dood optreden.

Met de beveiliging tegen bekneld raken wordt de beweging van de ruit of het rolgordijn van het zonnedak gestopt zodra er een obstakel of weerstand wordt gedetecteerd. Controleer de ruit of het rolgordijn van het zonnedak en de opening ervan, en verwijder alle obstakels (zoals ijs).

Mocht u de ruit nog steeds moeten sluiten, dan kunt u de beveiliging als volgt tijdelijk opheffen:

1. Probeer de ruit te sluiten. De beveiliging tegen bekneld raken voorkomt dat de ruit helemaal dicht gaat en laat de ruit een klein stukje omlaag gaan.
2. Probeer de ruit binnen tien seconden nogmaals te sluiten. De beveiliging tegen bekneld raken voorkomt dat de ruit helemaal dichtgaat en laat de ruit een klein stukje omlaag gaan.
3. Probeer de ruit een derde keer te sluiten, maar houd de schakelaar deze keer in de stand voor sluiten. Houd de schakelaar ingedrukt totdat de ruit of het rolgordijn van zonnedak is gesloten.

Opmerking: Als u de blokkering met deze procedure niet kunt verwijderen, moet u de ruitbediening waarschijnlijk opnieuw instellen.

RESONANTIE BIJ GEOPENDE RUITEN

Als bij een geopende achterportierruit een resonerend of bulderend geluid hoorbaar is, kunt u dit verhelpen door de naastliggende voorportierruit ongeveer 25 mm (1 inch) te openen.