

## MOTORSPEZIFIKATIONEN

Beschreibung	Diesel	Benzin
Anzahl der Zylinder	4	4
Hubraum	2.179 ccm	1.999 ccm
Zündreihenfolge	1-3-4-2	1-3-4-2
Verdichtungsverhältnis	15,8:1	10:1

## SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Beschreibung	Variante	Spezifikationen
Motoröl	Dieselmotor mit Dieselrußfilter (DPF)	5W/30 - Ford 934-B-Spezifikation oder Castrol SLX Professional Powerflow C1
	Dieselmotor ohne Dieselrußfilter (DPF)	5W/30 - Ford 913-B- oder 913-C-Spezifikation oder Castrol SLX Professional A5
	Benzin	5W/30 - Ford 913-B-Spezifikation
Getriebeöl	Schaltgetriebe	Castrol BOT350 M3
	Automatikgetriebe	Nippon AW-1 ATF
Kraftübertragungseinheit	Fahrzeuge mit Allradantrieb	Castrol BOT118+
Haldex-Kupplung	Fahrzeuge mit Allradantrieb	STAT OIL SL01-301
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Fahrzeuge mit Allradantrieb	Castrol EPX
Brems- und Kupplungsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Shell DOT4 ESL. Falls nicht verfügbar, kann auch eine passende synthetische DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, die die Anforderungen der ISO-Norm 4925, Klasse 6, und der Land Rover-Spezifikation LRES22BF03 erfüllt.
Scheibenwaschmittel	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschmittel mit Frostschutz
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	50 %-ige Mischung aus Texaco XLC-Frostschutzmittel und Wasser

Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol-Ölen.



## FÜLLMENGEN

Pos.	Variante	Füllmenge Liter (Pints)
Kraftstofftank	Diesel	60 (105,6)
	Benzin	70 (123,2)
Motoröl nachfüllen und Filterwechsel	Diesel	5,9 (10,4)
	Benzin	5,6 (9,9)
Getriebe	Schaltgetriebe	2,0 (3,5)
	Automatikgetriebe	7,0 (12,3)
Kraftübertragungseinheit	Fahrzeuge mit Allradantrieb	0,75 (1,3)
Haldex-Kupplung	Fahrzeuge mit Allradantrieb	0,65 (1,1)
Hinteres Differenzial	Fahrzeuge mit Allradantrieb	0,7 (1,2)
Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter	Mit elektronischer Scheinwerfer-Waschanlage	4,2 (7,4)
	Ohne elektronische Scheinwerfer-Waschanlage	3,1 (5,5)
Kühlsystem (nachfüllen)	Dieselmotoren: Schaltgetriebe, mit Zusatzheizung	5,6 (9,9)
	Schaltgetriebe, ohne Zusatzheizung	5,4 (9,5)
	Automatikgetriebe, mit Zusatzheizung	5,9 (10,4)
	Automatikgetriebe, ohne Zusatzheizung	5,7 (10,0)
	Benzin: Mit Zusatzheizung	4,6 (8,1)
	Ohne Zusatzheizung	4,4 (7,7)

Die genannten Füllmengen sind ungefähre Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle Füllstände sind entweder anhand von Füllstandsmarkierungen, Füllstandsstopfen oder mit dem Fahrerinformationsmodul zu kontrollieren.

## GEWICHTE

	Fahrzeuggewicht in kg (lb)	Fahrzeuggesamtgewicht (GVW) <sup>1</sup> kg (lb)	Gespanngesamtgewicht (GTW) <sup>2</sup> kg (lb)
<b>4WD</b>	1.640 (3.615)	2.350 (5.180)	4.150 (9.150)
<b>2WD</b>	1.595 (3.515)	2.350 (5.180)	3.850 (8.485)

<sup>1</sup> Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs einschließlich Fahrzeuginsassen und Ladung.

<sup>2</sup> Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs und gebremsten Anhängers einschließlich ihrer jeweiligen Ladungen.

*Hinweis: Für jede 1.000 m über dem Meeresspiegel ist das Gespanngewicht um 10 % zu reduzieren.*

Maximale Vorderachslast <sup>1</sup> kg (lb)	Maximale Hinterachslast <sup>1</sup> kg (lb)	Maximale Dachgepäckträgerlast <sup>2</sup> kg (lb)	Maximale Nutzlast <sup>3</sup> kg (lb)
1.300 (2.865)	1.145 (2.525)	75 (165)	500 (1.100)

<sup>1</sup> Maximale Vorder- und Hinterachslast können nicht zusammen erreicht werden, da dies das maximale Fahrzeuggesamtgewicht überschreiten würde.

<sup>2</sup> Diese Angabe beinhaltet das Gewicht des Dachgepäckträgers.

<sup>3</sup> Am Fahrzeug eingebaute/angebrachte Optionen wirken sich auf die maximale Nutzlast aus.

## RADFLUCHTDATEN (CHINA)


<b>Radflucht - Spur vorn</b>	+0,22 °
<b>Radflucht - Spur hinten</b>	+0,18 °
<b>Sturz - vorn</b>	-0,51 °
<b>Sturz - hinten</b>	-1,25 °

## BREMSPEDALWEG (CHINA)

Die Brems- und Kupplungspedalwege werden werkseitig eingestellt und können nicht verändert werden.

## ABMESSUNGEN

### Coupé und 5-Türer

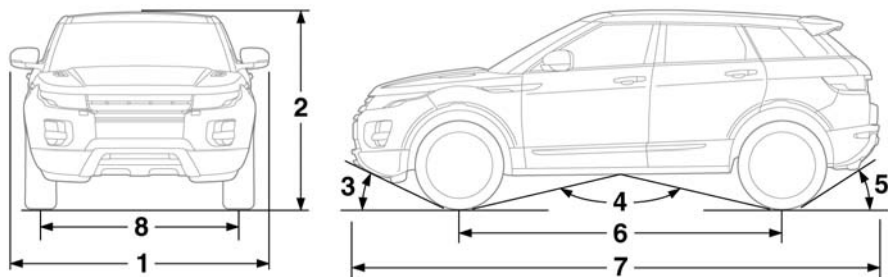

Pos.	Beschreibung	mm (Zoll)	Grad
1	Breite (mit ausgeklappten Spiegeln)	2.125 (83,7)	-
	Breite (mit eingeklappten Spiegeln)	1.965 (77,4)	-
2	Höhe - Coupé / 5-Türer	1.605/1.635 (63,2/64,4)	-
2	Höhe mit Dachreling - Coupé / 5-Türer	1.610/1.640 (63,4/64,6)	-
2	Höhe mit Dachreling und Querträgern - Coupé / 5-Türer	1.690/1.720 (66,5/67,7)	-
3	Anfahrwinkel – Pure/Dynamic	-	25°/19°
4	Rampenwinkel	-	22°
5	Böschungswinkel hinten – Pure/Dynamic	-	33°/30°
	Böschungswinkel hinten mit abnehmbarer Anhängerkupplung	-	22°
6	Radstand	2.660 (104,8)	-
7	Länge (ohne Kennzeichenträger) – Pure/Dynamic	4.355/4.365 (171,5/171,9)	-
8	Spurweite - vorn	1.625 (63,9)	-
	Spurweite - hinten	1.630 (64,2)	-
-	Maximale Wattiefe	500 (19,7)	-
-	Mindestbodenfreiheit	212 (8,3)	-
-	Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein)	11.300 (445)	-

## GLÜHLAMPENSPEZIFIKATIONEN



Vor dem Auswechseln einer Glühlampe müssen die betreffende Leuchte und die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein. Liegt am Stromkreis Spannung, kann ein Kurzschluss auftreten und die Fahrzeugelektrik beschädigen.


*Hinweis: LED-Lampen können nur von einem Land Rover Vertragspartner/autorisierten Servicebetrieb ausgetauscht werden.*

Lampe	Spezifikationen	Leistung (Watt)
Halogenscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)	HB3	60
Xenon-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)	D3S	35
Blinkleuchten vorn	PS24WSV	24
Seitliche Blinkleuchten vorn	W5W	5
Blinkleuchten hinten	PS24WSV	24
Rückfahrcheinwerfer	PS16W	16
Nebelschlussleuchten		19

## RAD- UND REIFENGRÖSSEN

Radgröße	Reifengröße	Geschwindigkeitsklasse
7.0J x 17	225/65 R17	V
8.0J x 18	235/60 R18	V
8.0J x 19	235/55 R19	V
8.0J x 20	245/45 R20	V
4,0J x 18	155/85 R18 Notrad und -reifen	M

## SMART KEY-SENDERPOSITIONEN

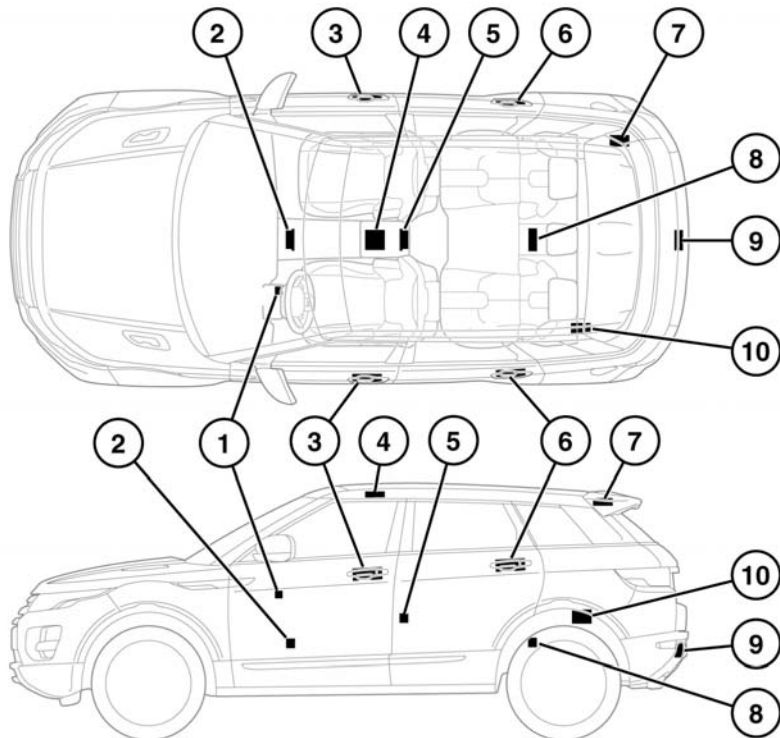

SL1765

1. Lenksäulen-Hilfssender
2. Fahrersitzsender vorn
3. Türaußengriff-Sender vorn
4. Keyless-Dachempfänger
5. Bodenkonsolen-Sender vorn
6. Türaußengriff-Sender hinten
7. Laderaumsender
8. Bodenkonsolen-Sender hinten
9. Passive Entry-Heckklappenempfänger
10. Keyless Start-Steuergerät



Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm (8,7 Zoll) eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt.