

## ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR D'OUVRE-PORTE DE GARAGE

**⚠** N'utilisez pas l'émetteur-récepteur avec un ouvre-porte de garage qui ne possède pas la fonction d'arrêt et de retour en arrière exigée par les normes de sécurité.

**⚠** Assurez-vous que la zone située autour de la porte de garage/du portail est dégagée lorsque vous programmez l'émetteur-récepteur. Le portail ou la porte de garage étant amenés à s'ouvrir et à se fermer pendant la programmation, vous éviterez ainsi de vous blesser ou d'endommager le matériel.

**ⓘ** Ce dispositif peut être affecté par les interférences générées par un émetteur fixe ou mobile qui se trouverait à proximité. Ces interférences affecteront probablement l'émetteur à main ainsi que l'émetteur-récepteur du véhicule.

L'émetteur-récepteur d'ouvre-porte de garage est monté dans le rétroviseur. Il peut être programmé pour émettre les radiofréquences (RF) d'un maximum de 3 émetteurs différents qui peuvent être utilisés pour commander des portes de garage, des portails d'entrée, l'éclairage d'une maison, des systèmes de sécurité ou d'autres dispositifs commandés par radiofréquences (RF).

Bien que cette section décrive principalement les procédures relatives à un ouvre-porte de garage, elle s'applique également aux applications mentionnées ci-dessus.

Dans certains pays, cette fonction est aussi appelée émetteur-récepteur universel HomeLink™.


Pour plus d'informations, voir page **50**, **INFORMATIONS ET ASSISTANCE**.

## AVANT LA PROGRAMMATION

**ⓘ** Lors de la programmation d'un dispositif pour lequel vous devrez appuyer plusieurs fois sur l'émetteur à main (cycle), coupez l'alimentation électrique du dispositif pendant le cycle de fonctionnement pour éviter toute défaillance éventuelle du moteur.

Pour un résultat optimal, insérez une pile neuve dans l'émetteur à main de l'ouvre-porte de garage (ou autre dispositif) avant la programmation. Si le récepteur de votre ouvre-porte de garage (situé dans le garage) est équipé d'une antenne, vérifiez que celle-ci pend verticalement.

## PROGRAMMATION

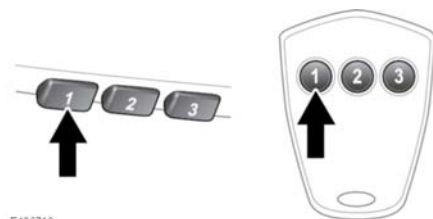

E136718

Moteur éteint :

1. Assurez-vous que le contact est mis.
2. Tenez l'extrémité de l'émetteur à main de l'ouvre-porte de garage d'origine à une distance de 50 à 150 mm (2 à 6 in) de l'émetteur-récepteur du rétroviseur, en gardant le témoin dans votre champ de vision.