


## RABATTEMENT ET REDRESSEMENT DES SIÈGES ARRIÈRE

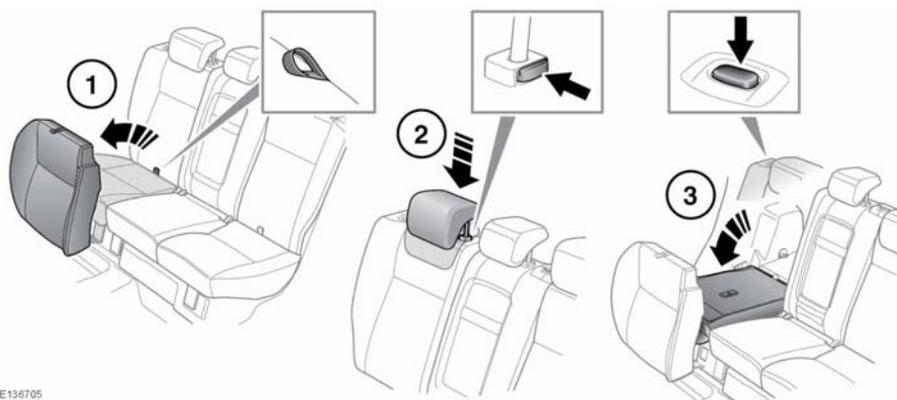

E136705

-  **Vérifiez que les objets transportés dans le véhicule sont bien fixés.**
  -  **Ne laissez en aucun cas un passager voyager dans l'espace de chargement. Tous les passagers du véhicule doivent être correctement assis et porter une ceinture de sécurité dès que le véhicule roule.**
  -  **Lorsque vous redressez le dossier de siège, vérifiez que le mécanisme de verrouillage est complètement engagé. Si les dossiers de siège ne sont pas verrouillés en position, un repère de couleur rouge est visible autour des boutons du dossier de siège.**
- 3.** Appuyez sur le bouton de déverrouillage du dossier de siège, puis abaissez le dossier jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

Pour charger des objets volumineux, vous pouvez plier entièrement la banquette arrière ou la plier partiellement afin de conserver une place assise.

Rabattez une partie ou l'intégralité du siège en procédant comme suit :

1. Tirez sur la sangle du coussin souhaité pour le placer en position verticale.
2. Abaissez complètement les appuie-tête.