


LOCATIES VAN DE ZENDER VAN DE SMART-KEY



E150383

1. Zender in de stuurkolom voor de reserveprocedure.
2. Zenders voorin de passagiersruimte.
3. Zenders in de voorportierkrukken aan de buitenkant.
4. Dakontvanger van het systeem voor instappen zonder sleutel.
5. Zender in de vloerconsole voorin.
6. Zenders in de achterportierkrukken aan de buitenkant.
7. Zender in de kofferruimte.
8. Zender in de vloerconsole achterin.
9. Ontvanger in de achterklep van het systeem voor instappen zonder sleutel.
10. Regelmodule voor starten zonder sleutel.

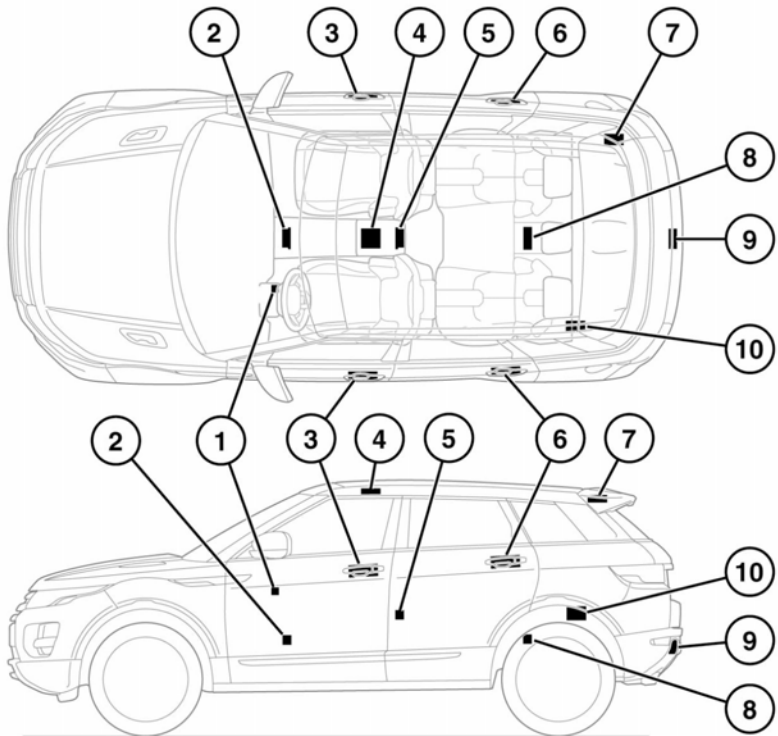

Personen met een geïmplanteerd medisch apparaat moeten zorgen dat ze dit apparaat op een afstand van minstens 22 cm (8,7 inch) van een in het voertuig gemonteerde zender houden. Hiermee wordt vermeden dat het systeem en het apparaat elkaar kunnen storen.

Technische specificaties

Zenderinformatie

Dienst	Frequentieband	Max. Uitvoer	Antennepositie	Specifieke omstandigheden
4m VHF	70 - 85 MHz	30 W/CW 40 W/AM	Op het metalen deel van het dak.	Zender, kabelboom en antenne-installatie volgens de specificaties van ISO/TS 21609.
2m VHF	142 - 175 MHz	30 W/CW 40 W/AM	Op het metalen deel van het dak.	Zender, kabelboom en antenne-installatie volgens de specificaties van ISO/TS 21609.
TETRA	380 - 422 MHz	10 W/CW 10 W/PM	Op het metalen deel van het dak.	Zender, kabelboom en antenne-installatie volgens de specificaties van ISO/TS 21609.
UHF	450 - 470 MHz	10 W/CW	Op het metalen deel van het dak.	Zender, kabelboom en antenne-installatie volgens de specificaties van ISO/TS 21609.
Bluetooth	2400 - 2483,5 MHz	10 mW	Ergens op het voertuig.	Zender, kabelboom en antenne-installatie volgens de specificaties van ISO/TS 21609.
Wegtelematica	5795 - 5815 MHz	2W eirp	Ergens dichtbij niet-geleidend glas zonder antennes.	Zender, kabelboom en antenne-installatie volgens de specificaties van ISO/TS 21609.
Wegtelematica	63 - 64 GHz	2W eirp	Ergens dichtbij niet-geleidend glas zonder antennes.	Zender, kabelboom en antenne-installatie volgens de specificaties van ISO/TS 21609.