
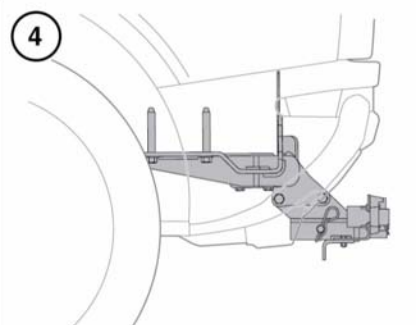
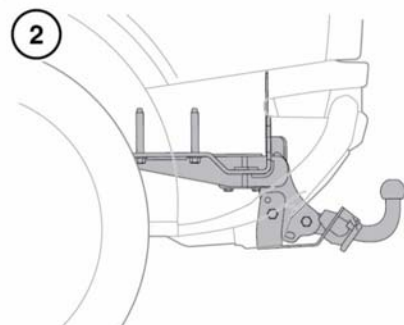
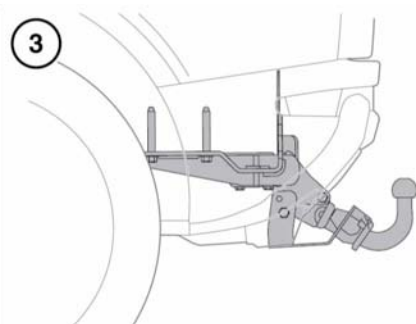


BESCHIKBARE TREKHAKKOGELS

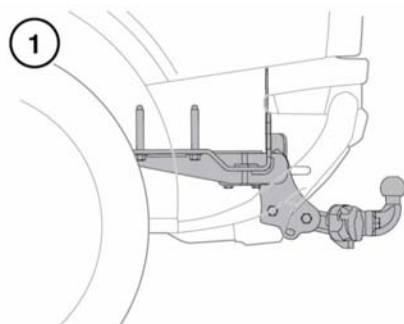


E150332

1. Op een flens geschroefde trekhaakkogel.
2. Trekhaakkogel met vaste zwanenhals.
3. Verwijderbare trekhaakkogel.
4. Bevestigingssteun voor een aanhanger (trekstang). Alleen in Australië.

BEVESTIGINGSSTEUN VOOR TREKSTANG

Bij het selecteren van een trekstang voor de bevestigingssteun moet u zich houden aan de volgende afmetingen:

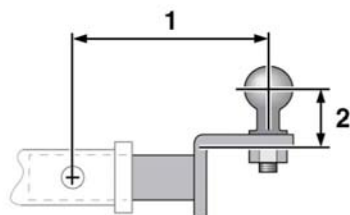

E155916

Trekken

1. De aanbevolen maximale trekstanglengte is 178 mm (7 inch).
2. Wij raden u aan om een trekstang met een stijging van 68 mm (2,7 inch) te gebruiken voor de maximale kogelhoogte.

Neem contact op met een dealer/erkende reparateur voor de meest recente informatie.