


## ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR DIE ZUGSTANGE

Fahrzeuge ohne integrierte Trittstufe

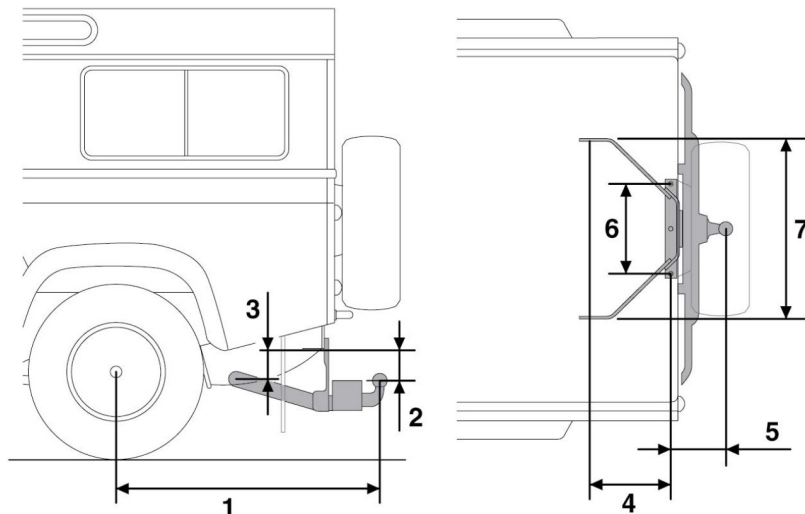

E135709

**Hinweis:** Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben und beziehen sich auf die von Land Rover zugelassene Anhängerkupplung.

		90	110	110* & 130
1	Radmitte bis Mitte des Anhängerkupplungs-Kugelkopfs	796	1005	1201
2	Mitte der inneren Befestigungspunkte bis Mitte des Kugelkopfs	86	86	86
3	Mitte der inneren Anbauteile bis Mitte der äußeren Anbauteile	86	82	85
4	Mitte der inneren Anbauteile bis Mitte der äußeren Anbauteile	208	301	301
5	Mitte der inneren Anbauteile bis Mitte des Kugelkopfs	107	107	303

		<b>90</b>	<b>110</b>	<b>110* &amp; 130</b>
<b>6</b>	Abstand zwischen den Mittelpunkten der inneren Anbauteile	313	313	313
<b>7</b>	Abstand zwischen den Mittelpunkten der äußeren Anbauteile	744	635	635


\*110 ( High-Capacity-Pickup).



Soll ein NATO-Haken oder eine Maul- und Zapfen-Anhängerkupplung montiert werden, diese nicht direkt am hinteren Querträger anbringen. Es muss unbedingt auch eine Adapterplatte montiert werden. Hierfür einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Für die Anhängerkupplung können unterschiedliche Befestigungspunkte verwendet werden. Die genaue Lage der Punkte ist von der Art der Anhängerkupplung abhängig. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb.

## Fahrzeuge mit integrierter Trittstufe

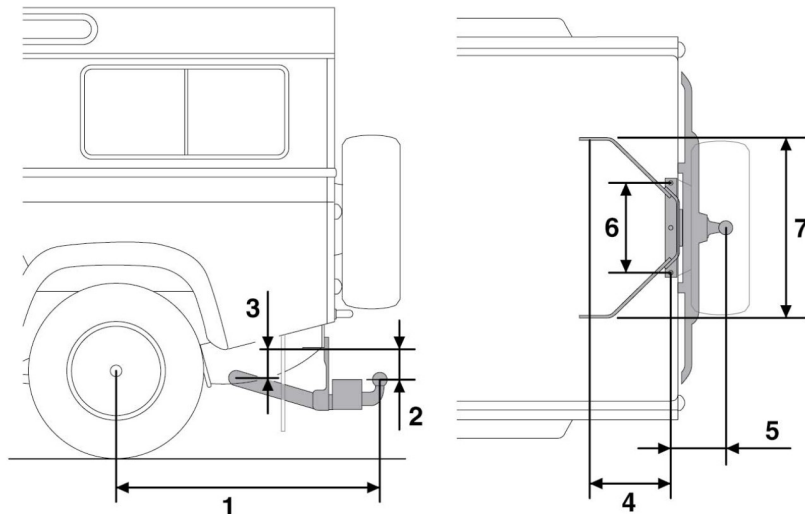

E135709

**Hinweis:** Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben und beziehen sich auf die von Land Rover zugelassene Anhängerkupplung.

		90 SW	110 SW
1	Radmitte bis Mitte des Anhängerkupplungs-Kugelkopfs	850	1135
2	Mitte der inneren Befestigungspunkte bis Mitte des Kugelkopfs	36	36
3	Mitte der inneren Anbauteile bis Mitte der äußeren Anbauteile	137	85
4	Mitte der inneren Anbauteile bis Mitte der äußeren Anbauteile	213	301
5	Mitte der inneren Anbauteile bis Mitte des Kugelkopfs	238	238
6	Abstand zwischen den Mittelpunkten der inneren Anbauteile	313	313
7	Abstand zwischen den Mittelpunkten der äußeren Anbauteile	744	635