



RIPIEGAMENTO E SOLLEVAMENTO DEI SEDILI DELLA TERZA FILA



E150700

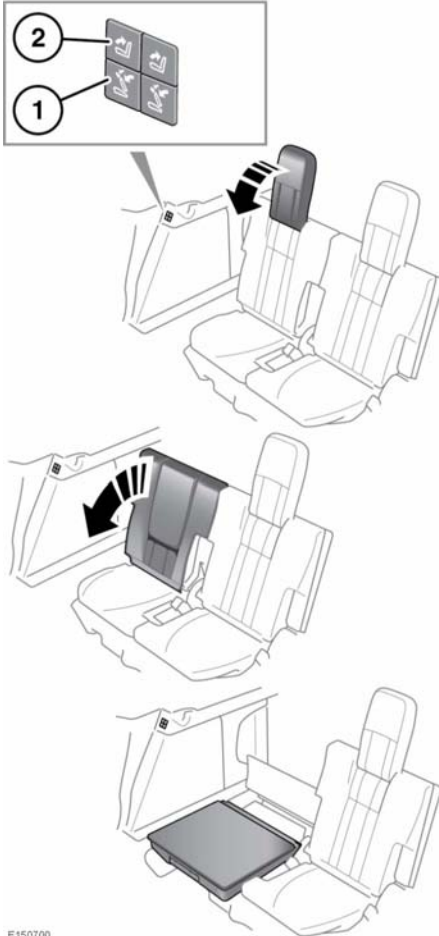

Per evitare lesioni, il cofano del vano di carico non deve essere lasciato nella posizione di installazione quando i sedili della terza fila sono occupati.

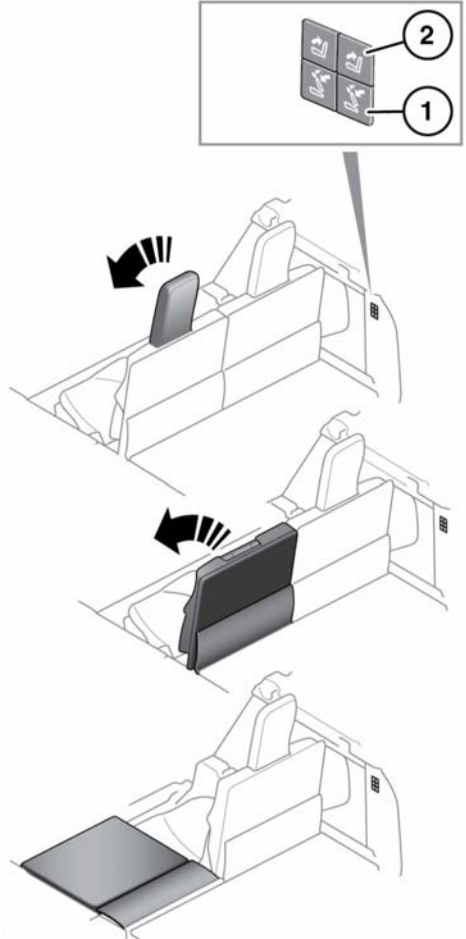

Fare attenzione a non schiacciarsi le dita durante le operazioni di sollevamento e abbassamento del sedile della terza fila.