


РАЗМЕРЫ

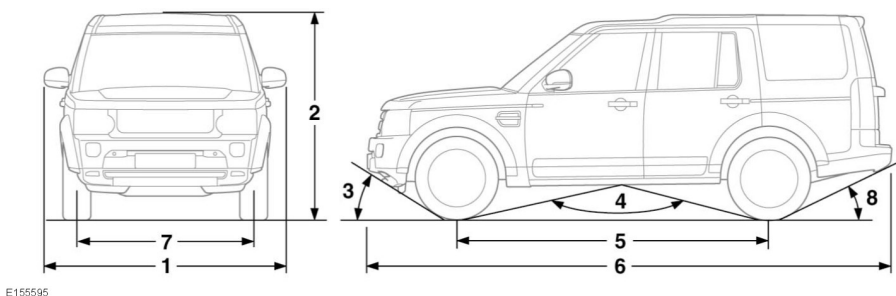

Позиция	Описание	мм (дюймы)	Градусы
1	Ширина (включая зеркала)	2 200 (86,6)	-
2	Общая высота:		
	Автомобили с пружинной подвеской *	1 912 (75,3)	-
	Подвеска в положении стандартной высоты *	1 938 (76,3)	-
	Подвеска в положении высоты посадки *	1 888 (74,3)	-
3	Угол въезда (при снаряженной массе и стандартной высоте подвески на автомобилях с пружинной подвеской)	-	32,2°
	Угол въезда (при снаряженной массе и высоте для бездорожья)	-	36,2°
4	Угол рампы (при снаряженной массе и стандартной высоте подвески на автомобилях с пружинной подвеской)	-	134,4°
	Угол рампы (при снаряженной массе и высоте для бездорожья)	-	125,4°
5	Колесная база	2 885 (113,6)	-
6	Габаритная длина	4 838 (190,5)	-
7	Колея – передние колеса	1 605 (63,2)	-
	Колея – задние колеса	1 612,5 (63,5)	-

Технические характеристики

Позиция	Описание	мм (дюймы)	Градусы
8	Угол съезда без сцепного устройства (при снаряженной массе, полноразмерном запасном колесе и стандартной высоте подвески на автомобилях с пружинной подвеской)	-	24,9°
	Угол съезда без сцепного устройства (при снаряженной массе, полноразмерном запасном колесе и высоте для бездорожья)	-	28,1°
	Угол съезда со сцепным устройством фиксированной высоты (при снаряженной массе - стандартная высота подвески для автомобилей с пружинной подвеской)	-	15,7°
	Угол съезда со сцепным устройством фиксированной высоты (снаряженная масса) - высота для бездорожья	-	18,5°
-	Максимальная глубина преодолеваемого брода - автомобили с пружинной подвеской	600 (23,62)	-
	Максимальная глубина преодолеваемого брода - высота для бездорожья	700 (27,56)	-
-	Минимальный дорожный просвет - стандартная высота подвески для автомобилей с пружинной подвеской	185 (7,3)	-
	Минимальный дорожный просвет - высота на бездорожье	240 (9,4)	-
-	Диаметр разворота (по внешнему колесу)	11,45 м (37,57 фута)	-
-	Максимальный преодолеваемый уклон (передняя часть вверх/вниз – непрерывная работа)	-	35°
-	Максимальный преодолеваемый уклон (передняя часть вверх – проезд с разгона)	-	45°
-	Максимальный преодолеваемый уклон (передняя часть вниз – проезд с разгона)	-	40°

Примечание: * Все значения общей высоты (2) указаны с учетом наружной антенны на крыше.